

# CL-LED

La lampe Sunnex CL-LED est une lampe LED diffuse à utilisation polyvalente, comme par exemple lecture, assemblage et inspection sur établis, etc. Elle est composée de LED d'une puissance combinée de 11 W, avec diffuseur encastré intégré, pour assurer un reflet minimum et donner un motif lumineux plat. La tête de la lampe est en aluminium extrudé avec des embouts en plastique durable. Le bras flexible traditionnel Sunnex est monté et il est livré en longueurs de 500mm ou de 700mm. Tension d'alimentation 24V AC/DC.

Le diffuseur intégré assure une diffusion uniforme de la lumière et sa position encastrée offre une protection contre les chocs et les reflets.

Les applications appropriées comprennent l'inspection et les mesures, les tables de bureau et les applications où un motif lumineux plus plat est préféré.

Il est possible d'utiliser nos accessoires du genre adaptateur, pince en C, support mural, socle magnétique et socle de table avec ce produit.

Versions personnalisées disponibles.

## Fonctions

- Longueur du bras 500mm et 700mm
- Durée de vie des LED >50000h
- Connexion 24V AC/DC. pour la sécurité dans les applications industrielles
- Adaptateur disponible en vue de connexion directe à la tension secteur

## Applications

- Établis
- Postes d'assemblage
- Inspection
- Laboratoires
- Tables de bureau

## Avantages

- Faible consommation d'énergie
- Très faible émission de chaleur
- Reflet minimum
- Bras flexible pour réglage précis
- Température de couleur blanc cru et haut indice de rendu de couleur pour une bonne ergonomie de travail







## Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	24-36VDC 1,9m cordon (100-240VAC Plug-in AC/DC-adaptateur disponible, IP44)
Consommation d'énergie	11W
Longueur du bras	500, 700mm
Couleur	Noir
Température de couleur	4000k
Indice de protection	IP20
Classe de protection	III
Rendement lumineux	1000Lm, 3600Lx à 500mm distance
Indice de rendu de couleur	CRI:92
Poids	1,2-1,4kg
Durée de vie	>50000h

### CL-LED 11W at 500mm distance

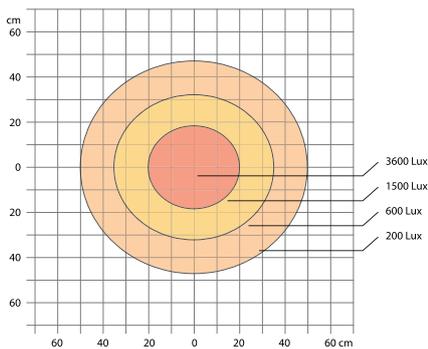

Bras	Connexion	N° pièce
500mm	24 - 36V AC/DC	35100
700mm	24 - 36V AC/DC	35120

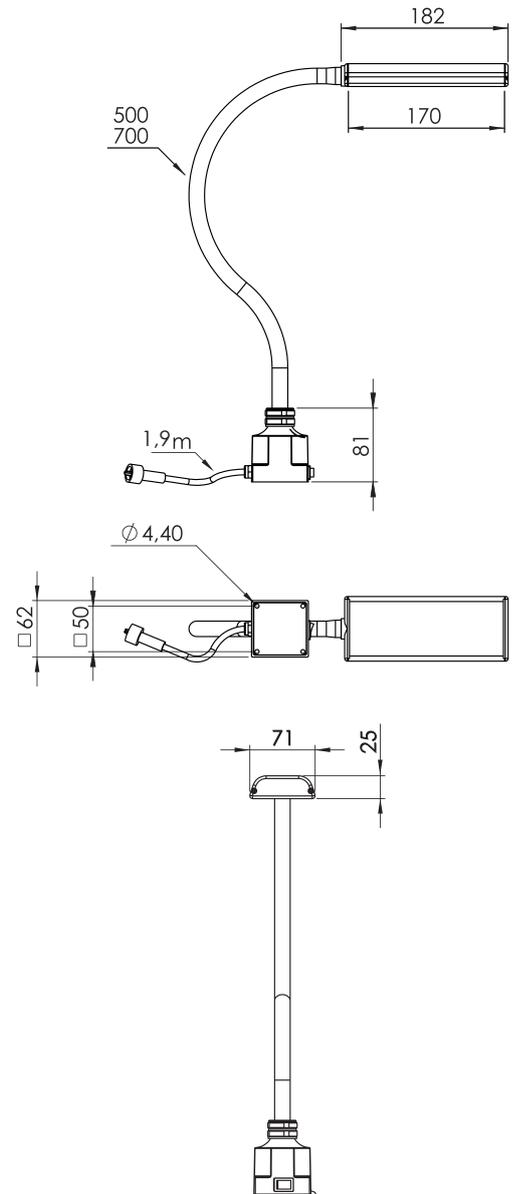

#### PSU (100-240V~)



Adaptateur pour l'Europe 230V  
33901

#### Mounting Accessories



Socle magnétique  
14000



Socle de table  
14015









Pince en C  
14020



Support mural  
14030

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES



Accessoire	Approprié pour	Info	N° pièce
<b>Lentille/Verre</b> 	CL-LED	Dépoli (standard)	35005
<b>Pince en C</b> 	Tous avec socle std M4 x 20 (4x) inclus	Max.42mm	14020
<b>Socle magnétique</b> 	CL-LED/Tellus/Lumius/Pluto/LS M4 x 20 (4x) inclus	∅ 90mm	14000
<b>Support mural</b> 	Tous avec socle std M4 x 20 (4x) inclus	50 x 80mm	14030
<b>Socle de bureau</b> 	Tous avec socle std 4.0 x 25 (4x) inclus	∅ 200mm	14015
<b>Socle de chariot</b> 	Tous avec socle std M4 x 20 (4x) inclus	Hauteur 750mm	14024
<b>AC/DC-Adapter</b> 	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)  Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (UK)  Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (US)  Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS/CL-LED/Luxor (CH)	100-240V/24VDC Max 15VA, IP44  100-240V/12VDC Max 12VA, IP44  100-240V/12VDC Max 12VA, IP44  100-240V/24VDC Max 15VA, IP44	33901  33902  33906  33907