

# LS

LS-serien är en serie effektiva LED-lampor lämpliga för industri och andra miljöer. Typiska användningsområden är teknik, industri och fordon.

LED-tekniken erbjuder liten effektförbrukning och minimalt servicebehov samt liten påverkan av vibrationer. Ingen värme i ljusbilden och minimal värmestrålning från lamphuvud. Ljuskällans sockeltyp är GU5.3.

Konstruktionen har varit en favorit inom industrin i årtionden. Den kan levereras med extern plugin AC/DC-adapter för 230V. Adapterns skyddsklass är IP44.

Kundanpassningar kan göras mot förfrågan.

## Funktioner

- Armlängd 500 eller 700mm med eller utan led samt spot-version
- LED livslängd >25000h
- 12-24V AC/DC
- AC/DC-adapter 230/24V, IP44 som tillbehör

## Användningsområden

- Industri
- Fordon
- Läslys
- Avsyning

## Fördelar


- Lång livslängd
- Komponenter av hög kvalitet
- Tålig flexibel arm
- Robust konstruktion







## Teknisk specifikation

Anslutningsspänning	12-24V AC/DC. 1,9m sladdstäl.
	(Plugin AC/DC-adapter finns, 100-240VAC, IP44)
Effektförbrukning	3W
Armlängder	500, 700mm eller spot
Färg	Svart
Färgtemperatur	5500K
IP-klass	IP20
Skyddsklass	III
Ljusbild	15°
Ljusutbyte	165Lm, 6100Lx på 500mm avstånd
Färgåtergivningningsindex	CRI: 80
Vikt	0,8-1,2kg
Teknisk livslängd	>25000h

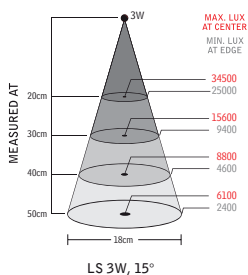

Arm	Anslutning	Version	Art. nr.
500mm	12-24V AC/DC		30305
500mm	12-24V AC/DC	Led	30320
700mm	12-24V AC/DC		30310
700mm	12-24V AC/DC	Led	30325
40mm	12-24V AC/DC	Led	30330

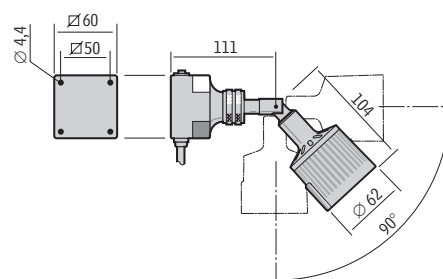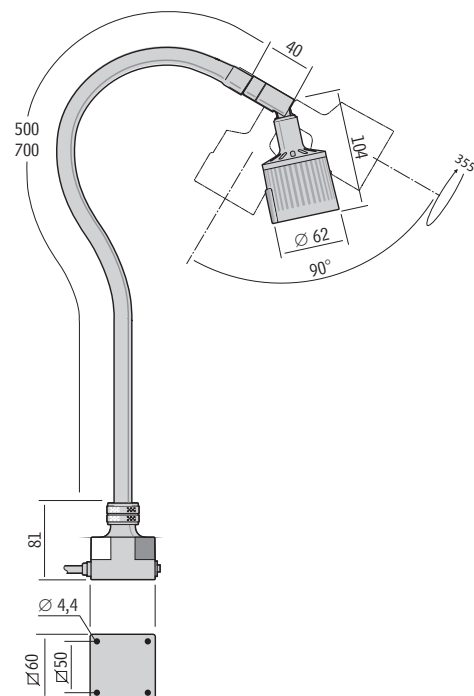

### PSU (100-240V~)




Plugin Adapter för Europa 230V  
33901

### Monteringsstillbehör



Magnetfot  
14000



Bordsfot  
14015







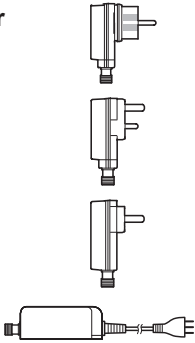


Tving  
14020



Väggfäste  
14030



Tillbehör	Passar modell	Info	Art.nr
<b>LED MR16</b> 	LS	12-24V/3x1W cool white	15174
<b>Tvingfäste</b> 	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Max. 42mm	14020
<b>Magnetfot</b> 	LS/Tellus/Lumius/Pluto M4 x 20 (4x) inkluderade	Ø 90mm	14000
<b>Väggfäste</b> 	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	50 x 80mm	14030
<b>Bordsfot</b> 	Alla med std. fot 4.0 x 25 (4x) inkluderade	Ø 200mm	14015
<b>Hjulstativ</b> 	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Höjd 750mm	14024
<b>AC/DC-Adapter</b> 	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)  Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (UK)  Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (US)  Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS/CL-LED/Luxor (CH)	100-240V/24VDC Max 15VA, IP44  100-240V/12VDC Max 12VA, IP44  100-240V/12VDC Max 12VA, IP44  100-240V/24VDC Max 15VA, IP44	33901  33902  33906  33907