

SOLUS 6

Solus 6-serien är lämplig för industrimiljöer. IP65 versionen är särskilt anpassad för tuffa miljöer där damm och fuktskydd är viktigt. Typiska användningsområden är: Slipmaskiner, svarvar, fräsar, bormaskiner och utomhusapplikationer. Solus 6 är utrustad med flexibel arm tillgänglig i två längder. Den kan levereras med en AC/DC-adapter (100-240V), adapterns skyddsklass är IP44.

Solus 6 byggs med hög intensiva LED's i 4000K färgtemperatur som är lämplig för krävande uppgifter. LED-tekniken erbjuder låg energiförbrukning, lång livslängd, hög vibrationstålighet, ingen värmestrålning i ljusbilden och väldigt lite värme från lamphuvudet.

Lamphuvudet är tillverkat i aluminium som ger god värmeavledning samt skydd mot slag och yttre påverkan i industrimiljöer.

Anpassningar kan göras mot förfrågan.

Funktioner

- Livslängd >50000h
- 500 eller 700mm arm
- IP20 eller IP65
- Plugin AC/DC-Adapter 230/12V IP44, finns som tillbehör

Användningsområden

- Arbetsbelysning för industrimiljöer
- Fordon
- Marinmiljö

Fördelar




- Komponenter av hög kvalitet
- Effektiv ljusbild
- Tålig flexibel arm
- Robust konstruktion
- Hög färgåtergivning





Teknisk specifikation

Anslutningsspänning	12-24V AC/DC. 1,9m sladdställ.
	(Plugin AC/DC-adapter finns, 100-240VAC, IP44)
Effektförbrukning	5,5W
Armlängd	500 eller 700mm
Färg	Svart
Färgtemperatur	4000K
IP-Klass	IP20 eller IP65
Skyddsklass	III
Ljusbild	10° std. 25° och 40° finns som tillbehör
Ljusutbyte	390Lm, 39500Lx på 500mm avstånd (10°)
Färgåtergivningindex	CRI: 92
Vikt	1,2-1,4kg
Teknisk livslängd	>50000h

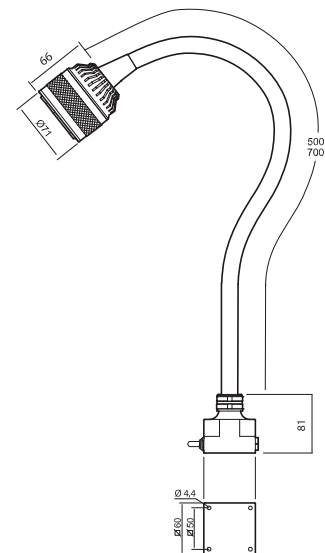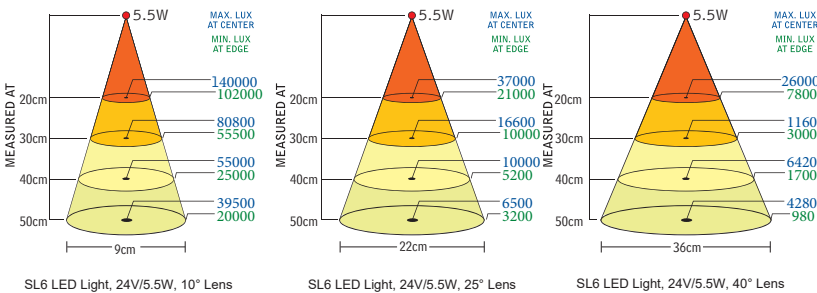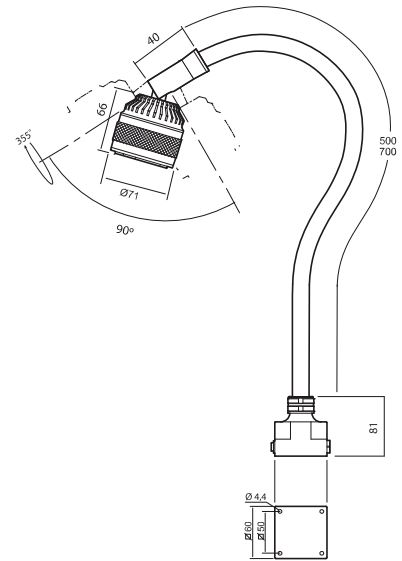

Arm	Anslutning	Version	Art. nr.
500mm	12-24V AC/DC	IP20, Led	33610
500mm	12-24V AC/DC	IP65	33605
700mm	12-24V AC/DC	IP20, Led	33630
700mm	12-24V AC/DC	IP65	33625

PSU (100-240V~)




Plugin Adapter för Europa 230V
33901

Monteringsstillbehör



Magnetfot
12010



Bordsfot
14015











Tving
14020



Väggfäste
14030



Tillbehör	Passar modell	Info	Art.nr
Lins/Glas 	Solus 6 / Solus 9	Klart (std)	18004
	Solus 6 / Solus 9	Frostat	18005
Optik 	Solus 6 / Solus 9	10°	33910
	Solus 6 / Solus 9	25°	33925
	Solus 6 / Solus 9	40°	33940
Tvingfäste 	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Max. 42mm	14020
Magnetfot 	Solus 6/Luxor/Solus 9 M4 x 20 (4x) inkluderade	Ø 110mm	12010
Väggfäste 	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	50 x 80mm	14030
Bordsfot 	Alla med std. fot 4.0 x 25 (4x) inkluderade	Ø 200mm	14015
Hjulstativ 	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Höjd 750mm	14024
AC/DC-Adapter 	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)	100-240V/24VDC Max 15VA, IP44	33901
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (UK)	100-240V/12VDC Max 12VA, IP44	33902
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (US)	100-240V/12VDC Max 12VA, IP44	33906
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS/CL-LED/Luxor (CH)	100-240V/24VDC Max 15VA, IP44	33907