

SOLUS 9

Solus 9 är en LED arbetsbelysning med en intensitet jämförbar med en 50W halogen glödlampa. Energiförbrukningen är avsevärt lägre och ger en besparing på 85% jämfört med halogen.

Standard utrustad med dimmer, IP65 klassning och strömbrytare i huvudet, gör att produkten är lämplig för ett varierat användningsområde. Den flexibla armen tillåter en positionering som är vibrationstålig och LED ljuskällan avger nästan ingen värme.

Kundanpassningar kan göras mot förfrågan.

Funktioner

- Upp till 36000Lux på 500mm avstånd
- Låg energiförbrukning, 6W
- Lamphuvud gjort av aluminium
- Färgåtergivningindex (CRI) på 92 gör att belysningen kan användas där höga krav på färgåtergivning finns.
- IP65 klassning på modeller med flexibel arm
- Dimmerfunktion i lamphuvudet

Användningsområden

- Riktad till industrikunder som behöver en arbetsbelysning med fokuserad och hög ljusintensitet
- För kunder med specifikt behov av både dimning och hög ljusintensitet

Fördelar


- Flexibel arm för enkel positionering
- Robust konstruktion
- Hög kvalitet






Teknisk specifikation

- Anslutningsspänning 12-24V AC/DC. 1,9m sladdställ.
(Plugin AC/DC-adapter finns, 100-240VAC, IP44)
- Effekt 6W
- Armlängder 500, 700, 1000, 1250mm eller spot
- Färg Svart
- Färgtemperatur 4000K
- IP-klass IP20 eller IP65
- Skyddsklass III
- Ljusbild 10° standard. 25° och 40° finns som tillbehör
- Ljusutbyte 300Lm, 36000Lux på 500mm avstånd (10°)
- Färgåtergivningsindex CRI: 92
- Vikt 1,6-2,5kg
- Teknisk livslängd >50000h
- Dimmer Standard

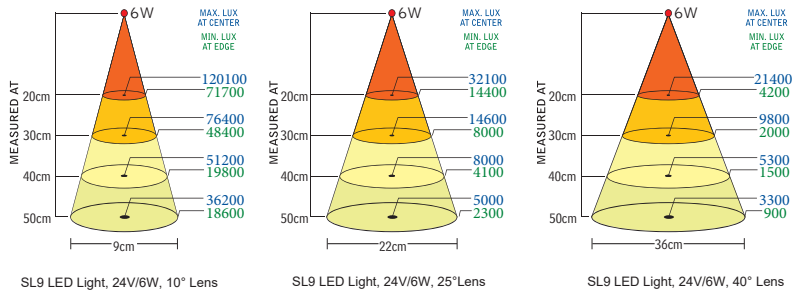

SL9 LED Light, 24V/6W, 10° Lens SL9 LED Light, 24V/6W, 25° Lens SL9 LED Light, 24V/6W, 40° Lens

Arm	Anslutning	Optik	Version	Art. nr.
500mm	12-24V AC/DC	10°	IP65	33310
500mm	12-24V AC/DC	25°	IP65	33310-25
700mm	12-24V AC/DC	10°	IP65	33330
700mm	12-24V AC/DC	25°	IP65	33330-25
1000mm AAS	12-24V AC/DC	10°	IP20	33355
1000mm AAS	12-24V AC/DC	25°	IP20	33355-25
1250mm AAS	12-24V AC/DC	10°	IP20	33353
1250mm AAS	12-24V AC/DC	25°	IP20	33353-25
Spot	12-24V AC/DC	10°	IP20	33360
Spot	12-24V AC/DC	25°	IP20	33360-25

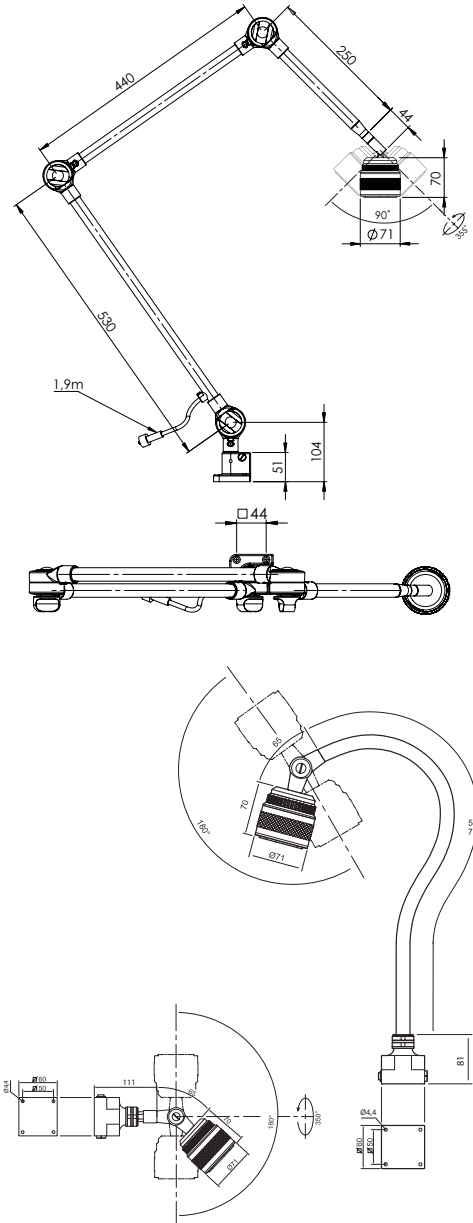

PSU (100-240V~)




Plugin Adapter för Europa 230V
33901

Monteringsstillbehör



Magnetfot
12010



Bordsfot
14015



Tving
14020



Vägghäste
14030



Tillbehör	Passar modell	Info	Art.nr	
Lins/Glas	Solus 9 / Solus 6 Solus 9 / Solus 6	Klart (std)	18004	
		Frostat	18005	
Optik	Solus 9 / Solus 6 Solus 9 / Solus 6 Solus 9 / Solus 6	10°	33910	
		25°	33925	
		40°	33940	
Tvingfäste	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Max. 42mm	14020	
Magnetfot	Solus 9/Solus 6/Luxor M4 x 20 (4x) inkluderade	Ø 110mm	12010	
Väggfäste	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	50 x 80mm	14030	
Bordsfot	Alla med std. fot 4.0 x 25 (4x) inkluderade	Ø 200mm	14015	
Hjulstativ	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Höjd 750mm	14024	
AC/DC-Adapter	 	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)	100-240V/24VDC Max 15VA, IP44	33901
		Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (UK)	100-240V/12VDC Max 12VA, IP44	33902
		Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (US)	100-240V/12VDC Max 12VA, IP44	33906
		Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS/CL-LED/Luxor (CH)	100-240V/24VDC Max 15VA, IP44	33907