

TELLUS

Tellus est un projecteur LED polyvalent pour les applications industrielles et autres applications professionnelles où la flexibilité est importante. Il est disponible en version IP65 pour une utilisation dans des environnements difficiles. Version gradable également disponible. Applications typiques : éclairage pour l'industrie de l'usinage, équipement de production, inspection et dans les véhicules.

La tête de lampe en aluminium et le bras robuste permettent de l'utiliser dans une variété d'environnements industriels et professionnels. Peut être fourni avec un adaptateur enfichable externe de 230 V. La classe de protection de l'adaptateur est IP44.

La technologie LED fournit une basse consommation d'énergie et une longue durée de vie, ainsi qu'une bonne résistance aux vibrations et pratiquement pas de chaleur rayonnée du faisceau lumineux. La valeur IRC élevée garantit une haute qualité de la lumière émise. Des systèmes optiques 15° sont montés, interchangeables et des systèmes optiques 20° et 30° sont disponibles.

Versions personnalisées disponibles.

Fonctions


- Longueur du bras 500mm, 700mm et projecteur
- Disponible avec ou sans joint
- Durée de vie des LED >50000h
- IP20, IP43 ou IP65
- Versions gradables
- 12-24 V AC/DC.
- Adaptateur enfichable AC/DC. 100-240/12 V, IP44 disponible en tant qu'accessoire

Applications

- Applications industrielles et de production
- Véhicules
- Industrie de l'usinage
- Inspection et lecture

Avantages



- Longue durée de vie
- Composants de haute qualité
- Bras flexible
- Tête de lampe robuste

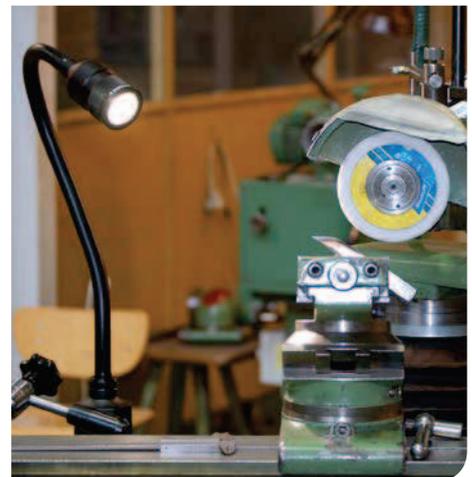



Caractéristiques techniques

- Tension d'alimentation 12-24V AC/DC 1,9m cordon (100-240VAC
Plug-in AC/DC-adaptateur disponible, IP44)
- Consommation d'énergie 3,3W
- Longueur du bras 500, 700mm ou spot
- Couleur Noir
- Température de couleur 4000K
- Indice de protection IP20, IP43 ou IP65
- Classe de protection III
- Angle de faisceau 15° (30° DIM). 20 et 30° disponibles en option
- Rendement lumineux 300Lm, 10540Lx at 500mm (15° optique)
- Indice de rendu de couleur >92
- Poids 0,6-1,0kg
- Durée de vie >50000h

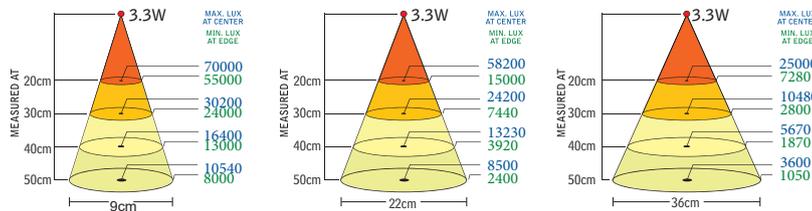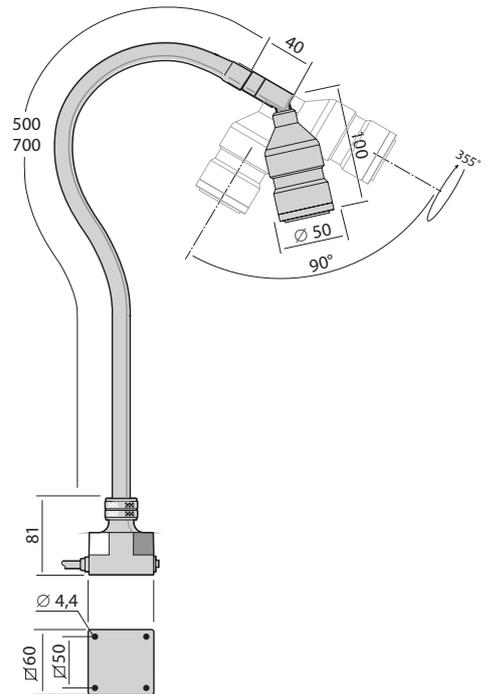

Tellus 15° Lens

Tellus 20° Lens

Tellus 30° Lens

Bras	Connexion	Version	N° pièce
500mm	12-24V AC/DC	IP43	34100
500mm	12-24V AC/DC	IP20, Rotule	34110
500mm	12-24V AC/DC	IP65	34200
500mm	12-24V AC/DC	IP20, DIM	34300
700mm	12-24V AC/DC	IP43	34120
700mm	12-24V AC/DC	IP20, Rotule	34130
700mm	12-24V AC/DC	IP65	34220
700mm	12-24V AC/DC	IP20, DIM	34320
40mm	12-24V AC/DC	IP20, Rotule	34160



PSU (100-240V~)



Adaptateur pour l'Europe 230V
33901

Mounting Accessories



Socle magnétique
14000



Socle de table
14015









Pince en C
14020



Support mural
14030

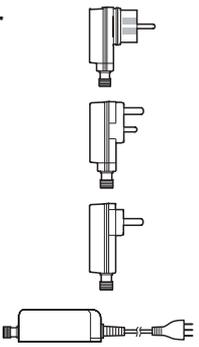

Accessoire	Approprié pour	Info	N° pièce
Lentille/Verre 	Tellus	Transparent (std)	15402
	Tellus	Dépoli	15112
	Tellus	Rouge	15114
	Tellus	Vert	15110
Optique 	Tellus	15°	34015
	Tellus	20°	34020
	Tellus	30°	34030
Pince en C 	Tous avec socle std M4 x 20 (4x) inclus	Max. 42mm	14020
Socle magnétique 	Tellus/Lumius/Pluto/CL-LED/LS M4 x 20 (4x) inclus	Ø 90mm	14000
Support mural 	Tous avec socle std M4 x 20 (4x) inclus	50 x 80mm	14030
Socle de bureau 	Tous avec socle std 4.0 x 25 (4x) inclus	Ø 200mm	14015
Socle de chariot 	Tous avec socle std M4 x 20 (4x) inclus	Hauteur 750mm	14024
AC/DC-Adapter 	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)	100-240V/24VDC Max 15VA, IP44	33901
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (UK)	100-240V/12VDC Max 12VA, IP44	33902
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (US)	100-240V/12VDC Max 12VA, IP44	33906
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS/CL-LED/Luxor (CH)	100-240V/24VDC Max 15VA, IP44	33907