

TELLUS R/W

Sunnex Tellus R/W är en LED-lampa framtagen specifikt för fordon och användningsområden där nattseendet är av stor vikt. Sådana applikationer kan vara en fartygsbrygga eller förarhytt i ett tåg.

Lamphuvudet är tillverkat av tålig aluminium och den flexibla armen tillåter noggrann inställning av lamphuvudet med bibehållen vibrationstålighet.

Ljutfärgen kan enkelt växlas mellan vitt och rött ljus via en strömbrytare i foten och den inbyggda dimmern gör att man kan noggrant justera ljusintensiteten ner till ca 2%.

Tellus R/W har en förlängd lampskärm för att skydda mot bländning och ger en fokuserad ljusbild.

Lämpliga användningsområden är fartyg, tåg, andra fordon och applikationer där nattsynen kan påverkas.

Våra tillbehör såsom tving, väggfäste, magnetfot och bordsfot kan användas med denna produkt.

Anslutningsspänning är SELV 12-24V för direkt anslutning i fordon och liknande applikationer. Adapter för anslutning till elnätet finns som tillbehör.

Kundanpassningar kan göras mot förfrågan.

Funktioner

- Flexibel arm
- Teknisk livslängd >30000h
- SELV 12-24V AC/DC anslutningsspänning
- Röd och vit ljusfärg
- Dimmbar

Användningsområden

- Skeppsbryggor
- Förarhytter
- Andra fordon

Fördelar




- Låg energiförbrukning
- Röd och vit ljusfärg som kan växlas
- Flexibel arm för exakt inställning
- Låg värmeutveckling





Teknisk specifikation

Anslutningsspänning	12–24V AC/DC 1,9m sladdställ (100-240VAC Plugin AC/DC-Adapter finns som tillbehör, IP44)
Effektförbrukning	5W
Armlängd	500 eller 700mm
Färg	Svart
Färgtemperatur	6500K / Röd 630nm
IP-klass	IP20, IP43
Skyddsklass	III
Ljusbild	45°
Ljusutbyte	77Lm. Vit, 600Lx på 500mm avstånd. Röd, 150Lx på 500mm avstånd
Färgåtergivningningsindex	CRI: 80 (6500K)
EMC	EN 55015: 2019 + A11:2020, EN 60533:2015 (Bridge)
Vikt	1,5-1,7kg
Teknisk livslängd	>30000h

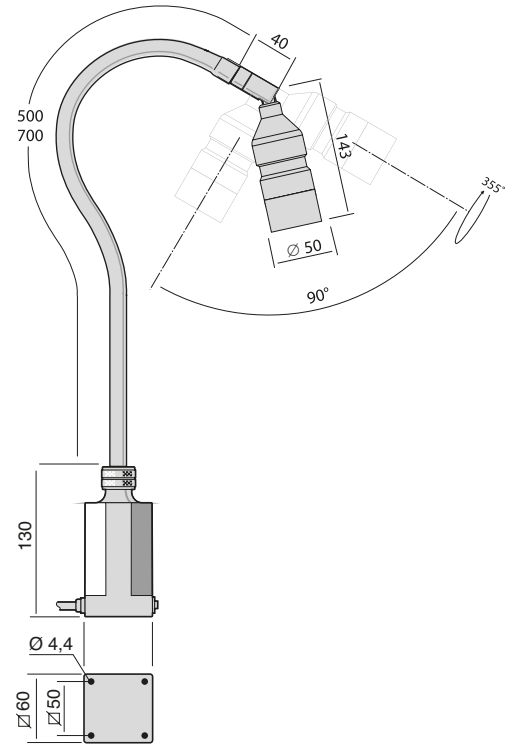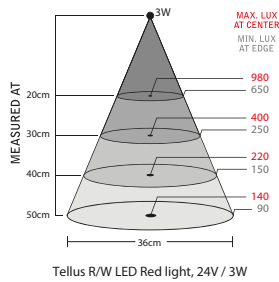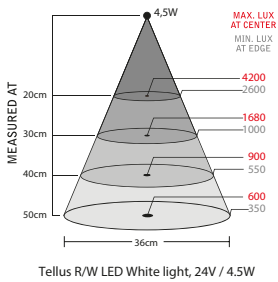

Arm	Anslutning	Version	Artikelnr
500mm	12-24V AC/DC	IP43	34500
500mm	12-24V AC/DC	IP20, Led	34510
700mm	12-24V AC/DC	IP43	34520
700mm	12-24V AC/DC	IP20, Led	34530

PSU (100-240V~)




Plugin Adapter för Europa 230V
33901

Monteringstillbehör



Magnetfot
14000



Bordsfot
14015










Tving
14020



Väggfäste
14030



Tillbehör	Passar modell	Info	Art.nr
Lins/Glas 	Tellus R/W	Klar	15402
	Tellus R/W	Frostat (std)	15112
	Tellus R/W	Rött	15114
	Tellus R/W	Grönt	15110
Tvingfäste 	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Max. 42mm	14020
Magnetfot 	Tellus/Lumius/Pluto/CL-LED/LS M4 x 20 (4x) inkluderade	Ø 90mm	14000
Väggfäste 	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	50 x 80mm	14030
Bordsfot 	Alla med std. fot 4.0 x 25 (4x) inkluderade	Ø 200mm	14015
Hjulstativ 	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Höjd 750mm	14024
AC/DC-Adapter 	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)	100-240V/24VDC Max 15VA, IP44	33901
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (UK)	100-240V/12VDC Max 12VA, IP44	33902
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (US)	100-240V/12VDC Max 12VA, IP44	33906
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS/CL-LED/Luxor (CH)	100-240V/24VDC Max 15VA, IP44	33907