

TELLUS

Tellus är en mångsidig LED punktbelysning för industri och andra professionella applikationer där flexibilitet är av vikt. Tellus finns i IP65 versioner för användning i svåra miljöer. Det finns även dimbara versioner. Typiska användningsområden är belysning för verktygsmaskiner, industri, produktionsutrustning, inspektion och i fordon.

Lamphuvud i aluminium och tålig flexibel arm gör att den kan användas i varierande industri och professionella miljöer. Kan levereras med en extern plugin adapter 230/12V. Adapterns skyddsklass är IP44.

LED-tekniken erbjuder en låg energiförbrukning, minimalt servicebehov och liten påverkan av vibrationer. Ingen värmestrålning i ljusbilden och låg värmestrålning från lamphuvud ökar användningsområdet. Högt CRI-värde ger hög färgåtergivning på belysta ytor. Tellus levereras med 15° optik (DIM 30°) som standard, utbytbara 20° och 30° optik finns som tillbehör.

Kundanpassningar kan göras mot förfrågan.

Funktioner

- Armlängd 500, 700mm samt spotlight
- Livslängd >50000h
- IP20, IP43 eller IP65
- Dimbara utföranden finns
- 12-24V AC/DC
- AC/DC-Adapter (100-240/12V, IP44) finns som tillbehör

Användningsområden

- Industri
- Fordon
- Verktygsmaskiner
- Inspektion och läslampa

Fördelar



- Lång livslängd
- Komponenter av hög kvalitet
- Flexibel arm
- Tåligt lamphuvud i aluminium





Tekniska Specifikationer

- Anslutningsspänning 12-24V AC/DC. 1,9m sladdställ.
(Plugin AC/DC-adapter finns, 100-240VAC, IP44)
- Effekt 3,3W
- Armlängder 500, 700mm eller Spot
- Färg Svart
- Färgtemperatur 4000K
- IP-klass IP20, IP43 eller IP65
- Skyddsklass III
- Ljusbild 15° (30° DIM). 20° och 30° finns som tillbehör
- Ljusutbyte 300Lm, 10540Lx på 500mm avstånd (15° optik)
- Färgåtergivningsindex CRI: >92
- Vikt 0,6-1,0kg
- Teknisk livslängd >50000h

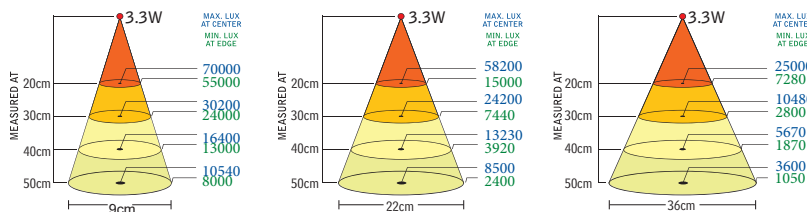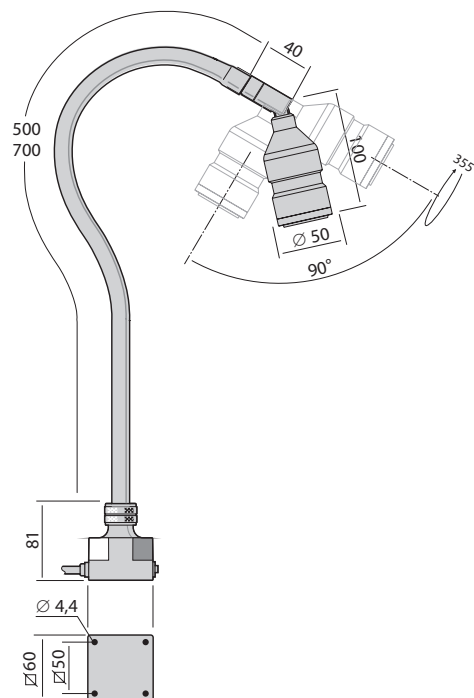

Tellus 15° Lens

Tellus 20° Lens

Tellus 30° Lens

Arm	Anslutning	Version	Artikelnr
500mm	12-24V AC/DC	IP43	34100
500mm	12-24V AC/DC	IP20, Led	34110
500mm	12-24V AC/DC	IP65	34200
500mm	12-24V AC/DC	IP20, DIM	34300
700mm	12-24V AC/DC	IP43	34120
700mm	12-24V AC/DC	IP20, Led	34130
700mm	12-24V AC/DC	IP65	34220
700mm	12-24V AC/DC	IP20, DIM	34320
40mm	12-24V AC/DC	IP20, Led	34160

PSU (100-240V~)




Plugin Adapter för Europa 230V
33901

Monteringsstillbehör



Magnetfot
14000



Bordsfot
14015








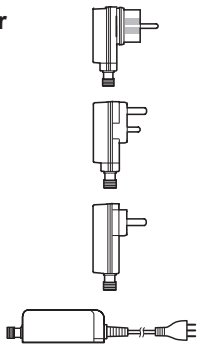


Tving
14020



Väggfäste
14030



Tillbehör	Passar modell	Info	Art.nr
Lins/Glas 	Tellus	Klar (std)	15402
	Tellus	Frostat	15112
	Tellus	Rött	15114
	Tellus	Grönt	15110
Optik 	Tellus	15°	34015
	Tellus	20°	34020
	Tellus	30°	34030
Tvingfäste 	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Max. 42mm	14020
Magnetfot 	Tellus/Lumius/Pluto/CL-LED/LS M4 x 20 (4x) inkluderade	∅ 90mm	14000
Väggfäste 	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	50 x 80mm	14030
Bordsfot 	Alla med std. fot 4.0 x 25 (4x) inkluderade	∅ 200mm	14015
Hjulstativ 	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Höjd 750mm	14024
AC/DC-Adapter 	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)	100-240V/24VDC Max 15VA, IP44	33901
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (UK)	100-240V/12VDC Max 12VA, IP44	33902
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (US)	100-240V/12VDC Max 12VA, IP44	33906
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS/CL-LED/Luxor (CH)	100-240V/24VDC Max 15VA, IP44	33907