

PLUTO

Die LED Technologie führt zu einem geringen Energieverbrauch und einem langen Lebenszyklus ebenso wie zu einer langen Vibrations-Haltbarkeit und nahezu keiner Wärmeabstrahlung im Lichtstrahl. Der hohe CRI-Wert stellt eine hohe Qualität des abgegebenen Lichts sicher. Standardmäßig ist die Lampe mit einer 25° Optik ausgestattet, aber die Lampe ebenso mit einer auswechselbaren 8° und 40° Optik ausgeliefert werden.

Sie kann mit einem externen einsteckbaren Adapter für 230 V zur Verfügung gestellt werden. Die Schutzklasse des Adapters beträgt IP44.

Auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Versionen verfügbar.

Funktionen


- Armlänge 500 mm mit drehbarem Gelenk
- LED Lebensdauer >50000 h
- IP20
- 12-24 V AC/DC SELV Betriebsspannung für Industrieumgebungen
- Adapter für 230 V Netzanschluss erhältlich

Anwendungsbereiche

- Industrielle Anwendungen
- Fahrzeuge
- Medizinischer Bereich
- Leselicht

Vorteile



- Einzelteile aus hoher Qualität
- Einfache Positionsänderung
- Kompakter und robuster Lampenkopf
- Design-Lampenkopf
- 8° und 40° Optiken eingeschlossen
- M12 Steckverbinder

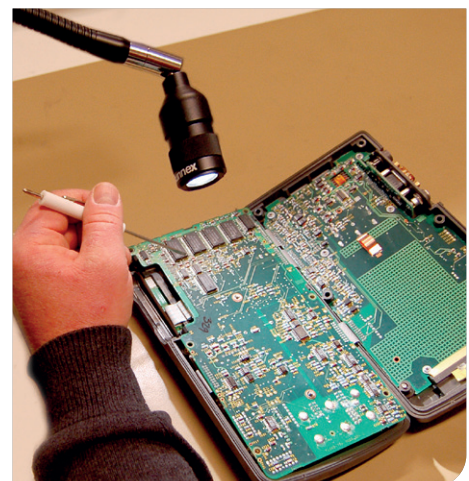




Technische Spezifikatione

Betriebsspannung	12–24 V AC/DC (Stecker 230 V AC/DC-Adapter erhältlich)
Verbindungskabel	Standard 1,9 m H05VV-F
Steckverbinder	M12 (Male) 4-pol A
Stromverbrauch	2 W
Armlänge	500 mm
Farbe	Schwarz
Farbtemperatur	4000 K
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Abstrahlwinkel	25° Montiert, 8° und 40° Eingeschlossen
Beleuchtungsstärke	130 Lm, 1980 Lx bei 500 mm Entfernung (25°)
Farbwiedergabeindex	CRI: >90
Gewicht	0,7 kg
Lebensdauer	>50000 h

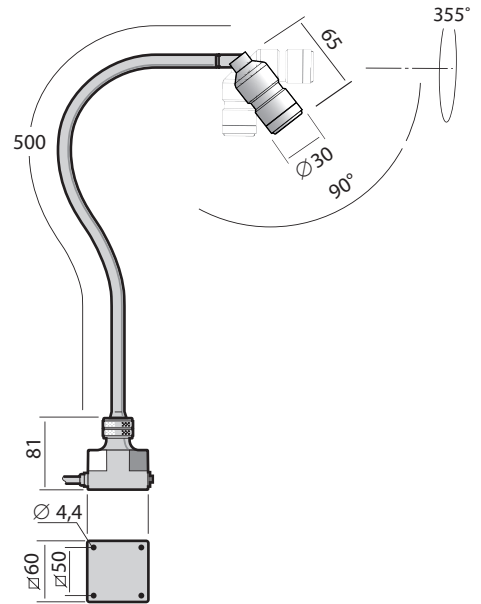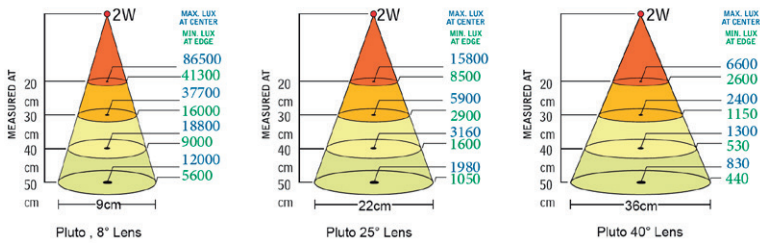

Modell	Arm	Anschluss	Version	Artikel
Pluto	500 mm	12-24 V AC/DC	IP20	22702

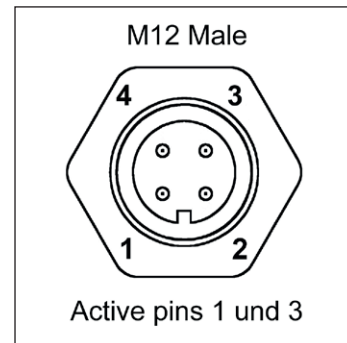


Zubehör



Plugin Adapter 220-240 V
33920



Magnetfuß
14000



Tischfuß
14015










Tischklemme
14020



Wandwinkel
14030



Zubehör	Passt zum modell	Info	Artikel
Optik 	Pluto	8° 25° 40°	22712
Tischklemme 	Nur mit std Sockel M4 x 20 (4x) inklusive	Max 42 mm	14020
Magnetfuß 	Tellus/Lumius/Pluto/LS M4 x 20 (4x) inklusive	Ø 90 mm	14000
Wandwinkel 	Nur mit std Sockel M4 x 20 (4x) inklusive	50 x 80 mm	14030
Tischfuß 	Nur mit std Sockel M4 x 20 (4x) inklusive	Ø 200 mm	14015
Steckverbinder 	Alle LED-Beleuchtung	M12 Male	18952
	Alle LED-Beleuchtung	M12 Female	31301
AC/DC-Adapter 	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)	Plugin Adapter Europé 220-240 V Max 15 VA, IP44	33920
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (UK)	Plugin Adapter UK 220-240 V Max 15 VA, IP44	33921
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (US)	Plugin Adapter US 100-120 V Max 15 VA, IP44	33922