

CL-LED

Sunnex CL-LED är en LED-lampa för generellt bruk som läslampa, monterings- och avsyningsbelysning på arbetsbänkar etc.

I lamphuvudet sitter ett LED-kluster med en sammanlagd effekt om 11 W, ett opakt glas skyddar dioderna och minimerar ljusblänk.

Lamphuvudet har en profil av extruderad aluminium med gavlar i polyamid och är monterat på den klassiska flexibla armen som finns i längderna 500 och 700 mm. Anslutningsspänning är 24 V och som tillbehör finns en adapter för anslutning till 230 V.

Det opaka glaset garanterar en jämn ljusbild och dess försänkta montering i profilen ger ett extra skydd mot slag, stötar och bländning. Lämpliga användningsområden är avsyning, mätning, skrivbord och andra tillämpningar där en jämn och stor ljusbild är önskvärd. Våra tillbehör som tving, väggfäste, magnetfot och bordsfot passar till lampan.

Kundanpassningar kan göras mot förfrågan.

Funktioner

- Armlängd 500 eller 700 mm
- Lång livslängd >50000 h
- 24 V AC/DC anslutning för säkerhet i svåra miljöer
- Adapter finns för anslutning till 230 V AC

Användningsområden

- Arbetsbänkar
- Monteringsstationer
- Avsyning
- Laboratorier
- Skrivbord

Fördelar

- Låg energiförbrukning
- Liten värmestrålning
- Minimalt ljusblänk
- Flexibel arm för noggrann injustering
- Kallvit ljusfärg och högt färgåtergivningsindex ger god ljusergonomi
- M12 kontaktdon







Teknisk specifikation

Anslutningspänning	24-36 V AC/DC (Tillbehör 230 V AC/DC-adapter)
Anslutningskabel	Standard 1,9 m H05VV-F
Kontaktidon	M12 (Hane) 4-pin A-kod
Effekt	11 W
Armlängder	500 eller 700 mm
Färg	Svart
Färgtemperatur	4000 K
IP-klass	IP20
Skyddsklass	III
Ljusutbyte	1000 Lm, 3600 Lx på 500 mm avstånd
Färgåtergivningningsindex	CRI: 92
Vikt	1,2-1,4 kg
Livslängd	>50000 h

CL-LED 11W på 50 cm avstånd

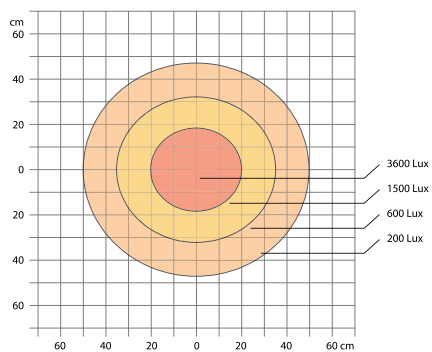

Arm	Anslutning	Art. nr.
500 mm	24-36 V DC	35100
700 mm	24-36 V DC	35120

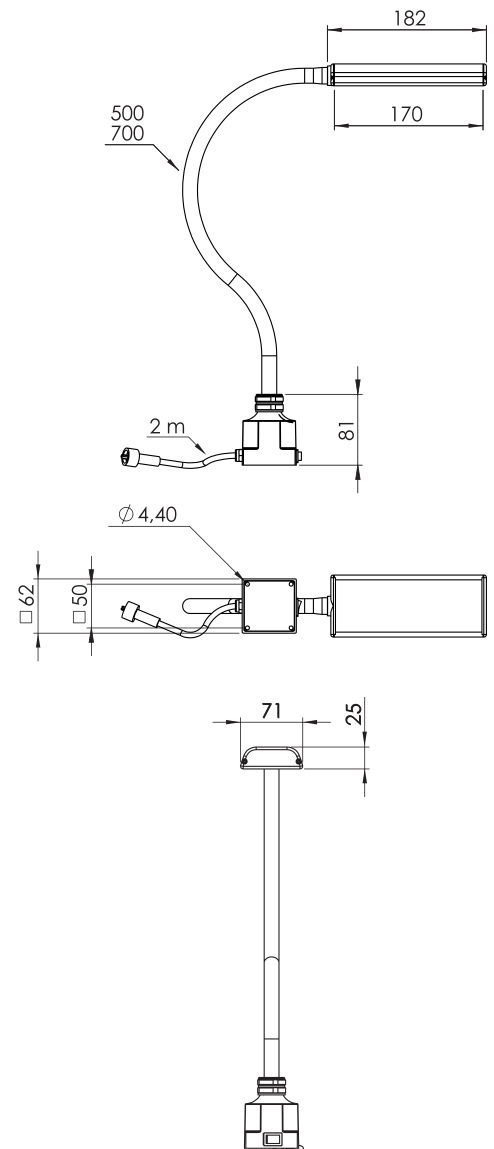


Tillbehör



Plugin Adapter 220-240 V
33920



Magnetfot
12010



Bordsfot
14015










Tving
14020



Väggfäste
14030



Tillbehör		Passar modell	Info	Art. nr
Lins/Glas		CL-LED	Frostat (standard)	35005
Tvingfäste		Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Max 42 mm	14020
Magnetfot		CL-LED/Luxor M4 x 20 (4x) inkluderade	Ø 110 mm	12010
Väggfäste		Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	50 x 80 mm	14030
Bordsfot		Alla med std. fot 4.0 x 25 (4x) inkluderade	Ø 200 mm	14015
Kontaktdon		All LED belysning	M12 Hane	18952
		All LED belysning	M12 Hona	31301
AC/DC-Adapter		Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)	Plugin Adapter Europé 220-240 V Max 15 VA, IP44	33920
		Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (UK)	Plugin Adapter UK 220-240 V Max 15 VA, IP44	33921
		Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (US)	Plugin Adapter US 100-120 V Max 15 VA, IP44	33922