

LS

LS-serien är en serie effektiva LED-lampor lämpliga för industri och andra miljöer. Typiska användningsområden är teknik, industri och fordon.

LED-tekniken erbjuder liten effektförbrukning och minimalt servicebehov samt liten påverkan av vibrationer. Ingen värme i ljusbilden och minimal värmestrålning från lamphuvud. Ljuskällans sockeltyp är GU5.3.

Konstruktionen har varit en favorit inom industrin i årtionden. Den kan levereras med extern plugin AC/DC-adapter för 230V. Adapterns skyddsklass är IP44.

Kundanpassningar kan göras mot förfrågan.

Funktioner

- Armlängd 500 eller 700mm med eller utan led samt spot-version
- LED livslängd >25000 h
- 12-24 V AC/DC
- AC/DC-adapter 230/24 V, IP44 som tillbehör

Användningsområden

- Industri
- Fordon
- Läsljus
- Avsugning

Fördelar


- Lång livslängd
- Komponenter av hög kvalitet
- Tålig flexibel arm
- Robust konstruktion
- M12 kontaktdon








Teknisk specifikation

Anslutningspänning	12-24 V AC/DC (Tillbehör 230 V AC/DC-adapter)
Anslutningskabel	Standard 1,9 m H05VV-F
Kontaktton	M12 (Hane) 4-pin A-kod
Effekt	3 W
Armlängder	500, 700 mm eller Spot
Färg	Svart
Färgtemperatur	5500 K
IP-klass	IP20
Skyddsklass	III
Ljusbild	15°
Ljusutbyte	165 Lm, 6100 Lx på 500 mm avstånd
Färgåtergivningindex	CRI: 80
Vikt	0,8-1,2 kg
Livslängd	>25000 h

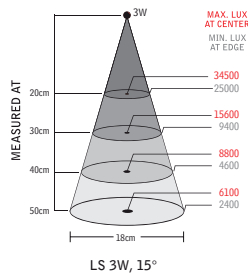

Arm	Anslutning	Version	Art. nr.
500 mm	12-24 V AC/DC		30305
500 mm	12-24 V AC/DC	Led	30320
700 mm	12-24 V AC/DC		30310
700 mm	12-24 V AC/DC	Led	30325
40 mm	12-24 V AC/DC	Led	30330

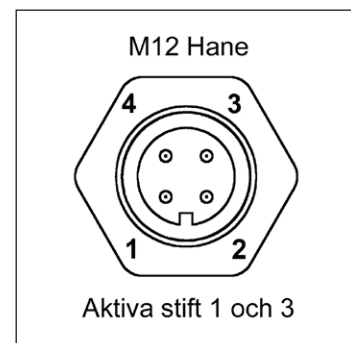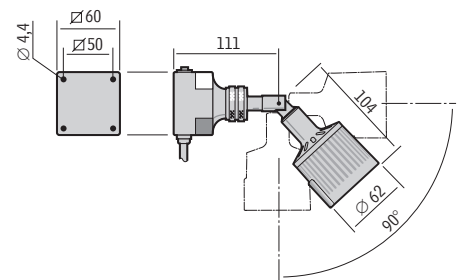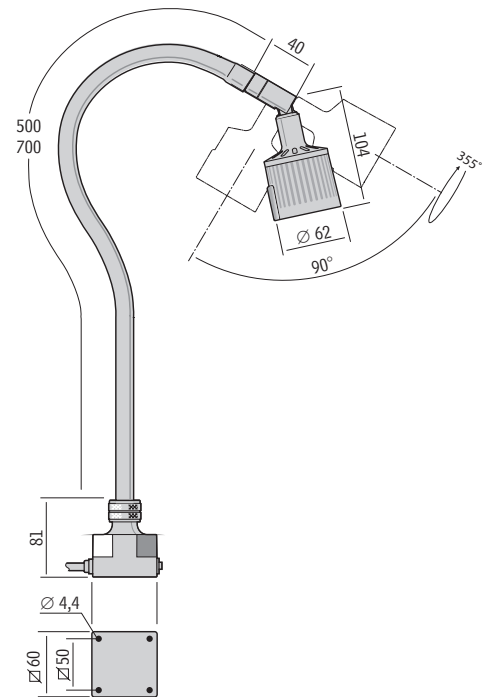


Tillbehör



Plugin Adapter 220-240 V
33920



Magnetfot
14000



Bordsfot
14015










Tving
14020



Väggfäste
14030



Tillbehör	Passar modell	Info	Art. nr
LED MR16 	LS	12-24V/3x1W cool white	15174
Tvingfäste 	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Max 42 mm	14020
Magnetfot 	Lumius/Tellus/Pluto/LS M4 x 20 (4x) inkluderade	Ø 90 mm	14000
Väggfäste 	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	50 x 80 mm	14030
Bordsfot 	Alla med std. fot 4.0 x 25 (4x) inkluderade	Ø 200 mm	14015
Kontaktdon 	All LED belysning	M12 Hane	18952
	All LED belysning	M12 Hona	31301
AC/DC-Adapter 	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)	Plugin Adapter Europé 220-240 V Max 15 VA, IP44	33920
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (UK)	Plugin Adapter UK 220-240 V Max 15 VA, IP44	33921
	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (US)	Plugin Adapter US 100-120 V Max 15 VA, IP44	33922