

LUXOR

Sunnex Luxor är en LED-lampa med exceptionell intensitet för applikationer där lampan behöver sitta på ett längre avstånd från ytan som skall belysas.

Lamphuvudet är gjort i tåligt aluminium för krävande miljöer. Man kan välja utförande med den klassiska flexibla armen, spot-version eller med fast armsystem för överlägsen räckvidd.

Effekten är 12 W och lämpligt arbetsavstånd i standardutförande är 75-200 cm. Med snävare optik (8°) kan avståndet utökas till 350 cm. Anslutningsspänningen är 24 V DC för säker användning t.ex. i industrimiljö och adapter för anslutning till nätspänning finns som tillbehör. IP20 och IP65 utföranden finns som standardversioner.

Lämpliga användningsområden är större maskiner, CNC-center och andra ställen där mycket hög intensitet krävs. Om utförande flexibel arm eller spot väljs passar våra tillbehör tving, magnetfot, väggfäste och bordsfot. Som tillbehör finns också 230 V adapter.

Kundanpassningar kan göras mot förfrågan.

Funktioner

- Flexibel arm, fast armsystem AAS eller Spot-utförande
- Lång livslängd >50000 h
- 24 V DC anslutning för säker användning i svåra miljöer
- Hög intensitet för användning på lite större avstånd
- Adapter för anslutning till 230 V finns som tillbehör

Användningsområden

- Större maskiner
- CNC-center
- Stora pressar
- Andra applikationer där hög intensitet krävs

Fördelar


- Låg effektförbrukning
- Liten värmestrålning
- Mycket hög intensitet och ljusflöde
- Flexibel arm för precis justering
- Fast armsystem för stor räckvidd
- Kallvit ljusfärg med högt färgåtergivningsindex ger en ergonomiskt riktig belysning
- M12 kontaktdon








Teknisk specifikation

Anslutningspänning	24-36 V DC (Tillbehör 230 V AC/DC-adapter)
Anslutningskabel	Standard 1,9 m H05VV-F
Kontaktidon	M12 (Hane) 4-pin A-kod Pin 1 (+) Pin 3 (-)
Effekt	12 W
Armlängder	500, 1000, 1250 mm eller spot
Färg	Svart
Färgtemperatur	4300 K
IP-klass	IP20 eller IP65
Skyddsklass	III
Ljusbild	17° standard. 8° finns till tillbehör.
Ljusutbyte	900 Lm, 4400 Lx 17° std. 23000 Lx i 8° utförande på 1 m avstånd
Färgåtergivningsindex	CRI: 95
Vikt	0,8-2,2 kg
Livslängd	>50000 h

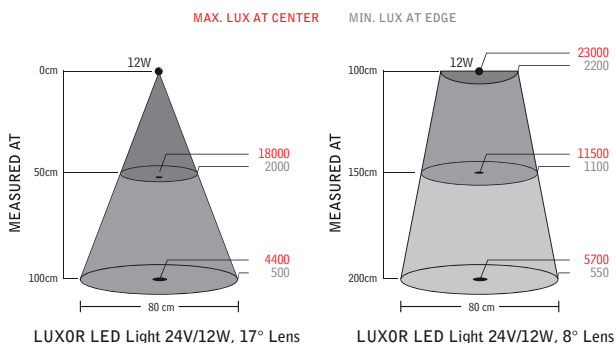

Arm	Anslutning	Version	Art. nr.
500 mm	24-36 V DC	IP65	36100
500 mm	24-36 V DC	IP20, Led	36110
Spot	24-36 V DC	IP20	36160
AAS två leder	24-36 V DC	IP65	36155
AAS tre leder	24-36 V DC	IP65	36153

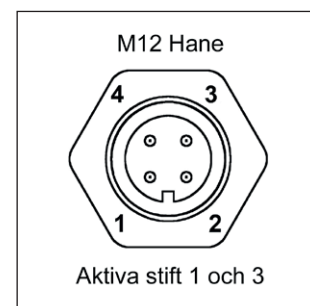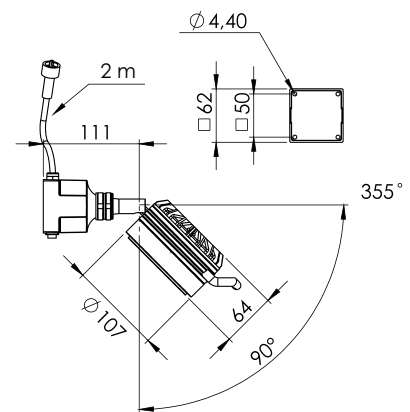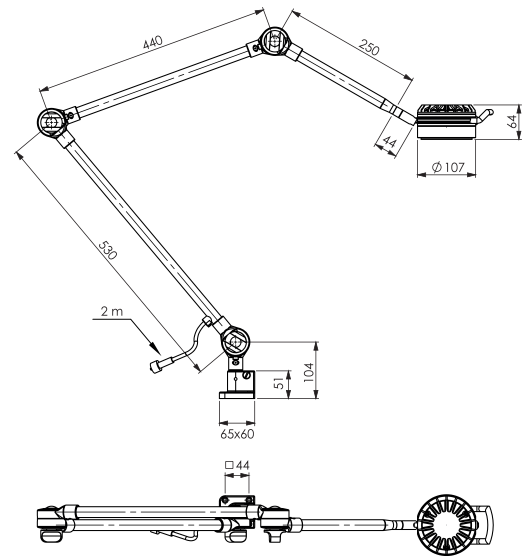


Tillbehör



Plugin Adapter 220-240 V
33920



Magnetfot
12010



Bordsfot
14015



Tving
14020



Väggfäste
14030



Tillbehör		Passar modell	Info	Art. nr
Lins/Glas		Luxor	Klar (std)	13825
		Luxor	Frostat	13826
Optik		Luxor	8°	18922
		Luxor	17° (std)	18943
Tvingfäste		Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Max 42 mm	14020
Magnetfot		Luxor/Solus 6/Solus 9 M4 x 20 (4x) inkluderade	Ø 110 mm	12010
Väggfäste		Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	50 x 80 mm	14030
Bordsfot		Alla med std. fot 4.0 x 25 (4x) inkluderade	Ø 200 mm	14015
Kontaktdon		All LED belysning	M12 Hane	18952
		All LED belysning	M12 Hona	31301
AC/DC-Adapter		Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)	Plugin Adapter Europé 220-240 V Max 15 VA, IP44	33920
		Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS /CL-LED/Luxor (UK)	Plugin Adapter UK 220-240 V Max 15 VA, IP44	33921
		Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (US)	Plugin Adapter US 100-120 V Max 15 VA, IP44	33922