

SUNNEX LUXOR

Sunnex Luxor är en LED-lampa med exceptionell intensitet för applikationer där lampan behöver sitta på ett längre avstånd från ytan som skall belysas.

Lamphuvudet är gjort i tåligt aluminium för krävande miljöer. Man kan välja utförande med den klassiska flexibla armen, spot version eller med fast armsystem för överlägsen räckvidd.

Effekten är 12W och lämpligt arbetsavstånd i standardutförande är 75cm - 200cm. Med snävare optik (8°) kan avståndet utökas till 350cm. Anslutningsspänningen är 24VDC för säker användning t.ex. i industrimiljö, adapter för anslutning till nätspänning finns som tillbehör. IP20 och IP65 utföranden finns som standardversioner.

Lämpliga användningsområden är större maskiner, CNC-center och andra ställen där mycket hög intensitet krävs.

Om utförande flexibel arm eller spot väljs passar våra tillbehör tving, magnetfot, väggfäste och bordsfot. Som tillbehör finns också 230V adapter.

Kundanpassningar kan göras mot förfrågan.

Funktioner

- Flexibel arm, fast armsystem AAS eller Spot-utförande
- Lång livslängd > 50 000 timmar
- 24VDC anslutning för säker användning i svåra miljöer
- Hög intensitet för användning på lite större avstånd
- Adapter för anslutning till 230V finns som tillbehör

Användningsområden

- Större maskiner
- CNC-Center
- Stora pressar
- Andra applikationer där hög intensitet krävs

Fördelar

- Låg effektförbrukning
- Liten värmestrålning
- Mycket hög intensitet och ljusflöde
- Flexibel arm för precis justering
- Fast armsystem för stor räckvidd
- Kallvit ljusfärg med högt färgåtergivningsindex ger en ergonomiskt riktig belysning



Luxor i utförande med flexibel arm





Tekniska specifikationer

Anslutningsspänning 24-36VDC 2m sladdställ (100-240VAC
 Plugin AC/DC-Adapter finns som tillbehör, IP44)

Effektförbrukning 12W

Armlängd Fast armsystem AAS 1000 och 1250mm,
 flexibel arm 500mm samt spot.

Färg Svart

Färgtemperatur 4300K


IP-klass IP rating IP20/IP65

Skyddsklass III

Ljusutbyte 900Lm, 4400 Lx 17° std, 23000 Lx i 8° utförande
 på 100cm avstånd


Färgåtergivningsindex CRI: 95

Livslängd >50 000 h

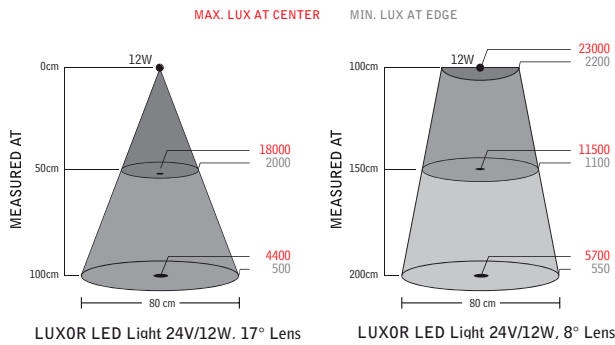


| Modell | Arm | Anslutning | Annat | Art. nr. |
|--------|---------------|------------|----------|----------|
| Luxor | 500 mm flex | 24-36VDC | IP65 | 36100 |
| | 500 mm flex | | Led IP20 | 36110 |
| | Spot | | IP20 | 36160 |
| | AAS Två leder | | IP65 | 36155 |
| | AAS Tre leder | | IP65 | 36153 |

AAS Tre leder

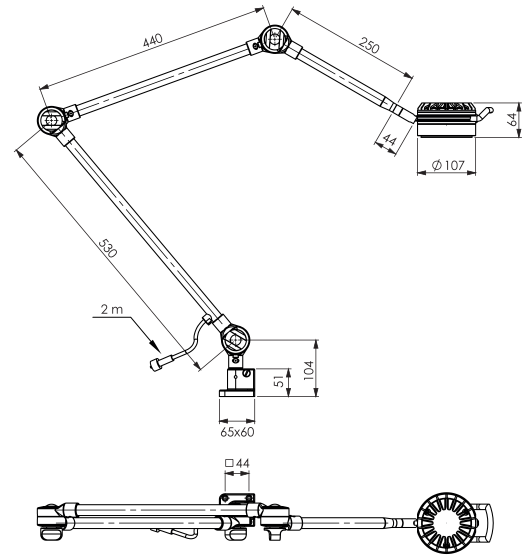

Spot

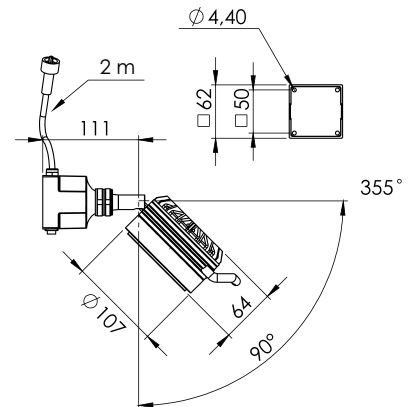

Spänningsförsörjning




Plugin Adapter för Europa 230V
 33901

Monteringstillbehör



Magnetfot
 14000



Bordsfot
 14015



Tving
 14020



Väggfäste
 14030

Mer info om
Tillbehör
 se separat datablad
www.sunnex.se