

SOLUS 6

Solus 6-serien är lämplig för industrimiljöer. IP65 versionen är särskilt anpassad för tuffa miljöer där damm och fuktskydd är viktigt. Typiska användningsområden är: Slipmaskiner, svarvar, fräsar, bormaskiner och utomhusapplikationer. Solus 6 är utrustad med flexibel arm tillgänglig i två längder. Den kan levereras med en AC/DC-adapter (100-240 V), adapters skyddsklass är IP44.

Solus 6 byggs med hög intensiva LEDs i 4000 K färgtemperatur som är lämplig för krävande uppgifter. LED-tekniken erbjuder låg energiförbrukning, lång livslängd, hög vibrationstålighet, ingen värmestrålning i ljusbilden och väldigt lite värme från lamphuvudet.

Lamphuvudet är tillverkat i aluminium som ger god värmeavledning samt skydd mot slag och yttre påverkan i industrimiljöer.

Anpassningar kan göras mot förfrågan.

Funktioner

- Livslängd >50000 h
- 500 eller 700 mm arm
- IP20 eller IP65
- Plugin AC/DC-Adapter 230/12 V IP44, finns som tillbehör

Användningsområden

- Arbetsbelysning för industrimiljöer
- Fordon
- Marinmiljö

Fördelar


- Komponenter av hög kvalitet
- Effektiv ljusbild
- Tålig flexibel arm
- Robust konstruktion
- Hög färgåtergivning
- M12 kontaktdon








Teknisk specifikation

Anslutningspänning	12-24 V AC/DC (Tillbehör 230 V AC/DC-adapter)
Anslutningskabel	Standard 1,9 m H05VV-F
Kontaktidon	M12 (Hane) 4-pin A-kod
Effekt	5,5 W
Armlängder	500 eller 700 mm
Färg	Svart
Färgtemperatur	4000 K
IP-klass	IP20 eller IP65
Skyddsklass	III
Ljusbild	10° standard. 25° och 40° finns som tillbehör
Ljusutbyte	390 Lm, 39500 Lx på 500 mm avstånd (10° optik)
Färgåtergivningindex	CRI: 92
Vikt	1,2-1,4 kg
Livslängd	>50000 h

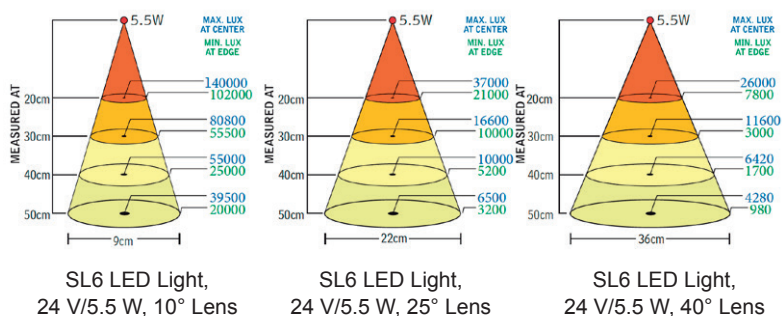

Arm	Anslutning	Annat	Art. nr.
500 mm	12-24 V AC/DC	IP20, Led	33610
500 mm	12-24 V AC/DC	IP65	33605
700 mm	12-24 V AC/DC	IP20, Led	33630
700 mm	12-24 V AC/DC	IP65	33625

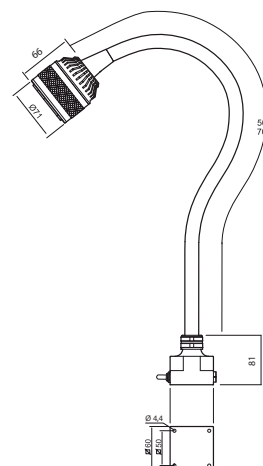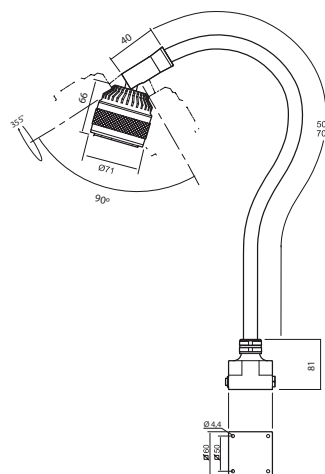


Tillbehör



Plug Adapter 220-240 V
33920



Magnetfot
12010



Bordsfot
14015










Tving
14020



Vägghäste
14030



Tillbehör		Passar modell	Info	Art. nr
Lins/Glas		Solus 6 / Solus 9 Solus 6 / Solus 9	Klar (std) Frostat	18004 18005
Optik		Solus 6 / Solus 9 Solus 6 / Solus 9 Solus 6 / Solus 9	15° 25° 40°	33910 33925 33940
Tvingfäste		Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Max 42 mm	14020
Magnetfot		Luxor/Solus6/Solus9/LS M4 x 20 (4x) inkluderade	Ø 110 mm	12010
Väggfäste		Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	50 x 80 mm	14030
Bordsfot		Alla med std. fot 4.0 x 25 (4x) inkluderade	Ø 200 mm	14015
Kontaktdon		All LED belysning All LED belysning	M12 Hane M12 Hona	18952 31301
AC/DC-Adapter		Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)	Plugin Adapter Europé 220-240 V Max 15 VA, IP44	33920
		Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (UK)	Plugin Adapter UK 220-240 V Max 15 VA, IP44	33921
		Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (US)	Plugin Adapter US 100-120 V Max 15 VA, IP44	33922