

SOLUS 9

Solus 9 är en LED arbetsbelysning med en intensitet jämförbar med en 50W halogen glödlampa. Energiförbrukningen är avsevärt lägre och ger en besparing på 85% jämfört med halogen.

Standard utrustad med dimmer, IP65 klassning och strömbrytare i huvudet, gör att produkten är lämplig för ett varierat användningsområde. Den flexibla armen tillåter en positionering som är vibrationstålig och LED ljuskällan avger nästan ingen värme.

Kundanpassningar kan göras mot förfrågan.

Funktioner

- Upp till 36000Lux på 500mm avstånd
- Låg energiförbrukning, 6W
- Lamphuvud gjort av aluminium
- Färgåtergivningindex (CRI) på 92 gör att belysningen kan användas där höga krav på färgåtergivning finns.
- IP65 klassning på modeller med flexibel arm
- Dimmerfunktion i lamphuvudet

Användningsområden

- Riktad till industrikunder som behöver en arbetsbelysning med fokuserad och hög ljusintensitet
- För kunder med specifikt behov av både dimning och hög ljusintensitet

Fördelar




- Flexibel arm för enkel positionering
- Robust konstruktion
- Hög kvalitet
- M12 kontaktdon








Teknisk specifikation


Anslutningspänning	12-24 V AC/DC (Tillbehör 230 V AC/DC-adapter)
Anslutningskabel	Standard 1,9 m H05VV-F
Kontaktton	M12 (Hane) 4-pin A-kod
Effekt	6 W
Armlängder	500, 700, 1000, 1250mm eller spot
Färg	Svart
Färgtemperatur	4000 K
IP-klass	IP20 eller IP65
Skyddsklass	III
Ljusbild	10° standard. 25° och 40° finns som tillbehör
Ljusutbyte	390 Lm, 39500 Lx på 500 mm avstånd (10° optik)
Färgåtergivningindex	CRI: 92
Vikt	1,6-2,5 kg
Livslängd	>50000 h
Dimmer	Standard

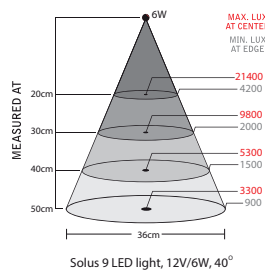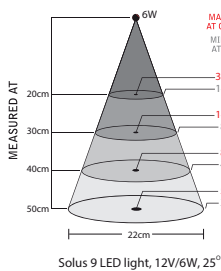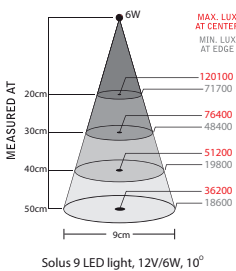


Arm	Anslutning	Optik	Version	Art. nr.
500mm	12-24V AC/DC	10°	IP65	33310
500mm	12-24V AC/DC	25°	IP65	33310-25
700mm	12-24V AC/DC	10°	IP65	33330
700mm	12-24V AC/DC	25°	IP65	33330-25
1000mm AAS	12-24V AC/DC	10°	IP20	33355
1000mm AAS	12-24V AC/DC	25°	IP20	33355-25
1250mm AAS	12-24V AC/DC	10°	IP20	33353
1250mm AAS	12-24V AC/DC	25°	IP20	33353-25
Spot	12-24V AC/DC	10°	IP20	33360
Spot	12-24V AC/DC	25°	IP20	33360-25

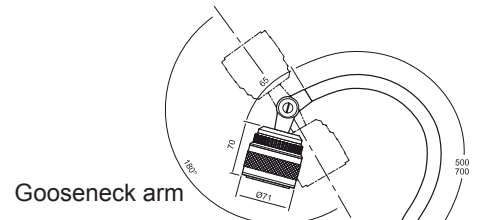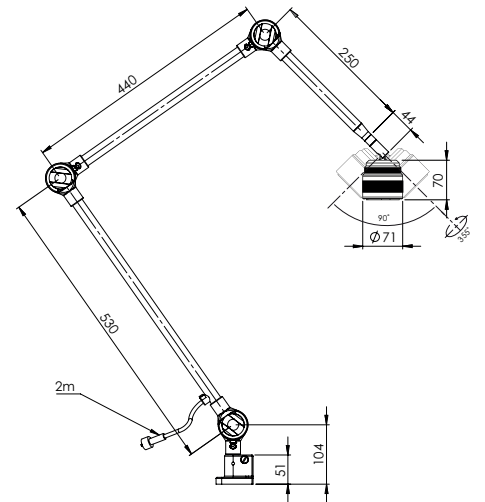

Gooseneck arm

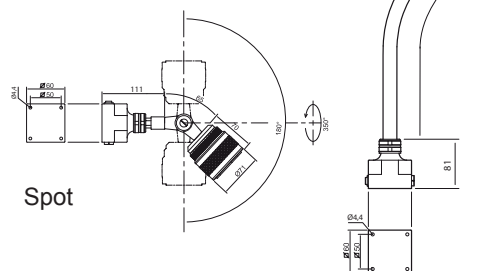

Spot

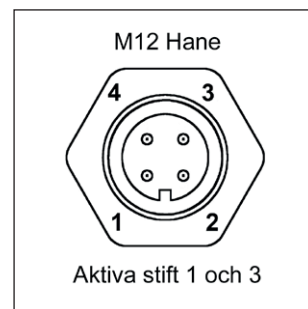


Tillbehör



Plug Adapter 220-240 V
33920



Magnetfot
12010



Bordsfot
14015











Tving
14020



Väggfäste
14030



Tillbehör		Passar modell	Info	Art. nr
Lins/Glas		Solus 9 / Solus 6 Solus 9 / Solus 6	Klar (std) Frostat	18004 18005
Optik		Solus 9 / Solus 6 Solus 9 / Solus 6 Solus 9 / Solus 6	15° 25° 40°	33910 33925 33940
Tvingfäste		Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Max 42 mm	14020
Magnetfot		Solus 9/Solus 6/Luxor M4 x 20 (4x) inkluderade	Ø 110 mm	12010
Väggfäste		Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	50 x 80 mm	14030
Bordsfot		Alla med std. fot 4.0 x 25 (4x) inkluderade	Ø 200 mm	14015
Kontaktdon		All LED belysning All LED belysning	M12 Hane M12 Hona	18952 31301
AC/DC-Adapter		Pluto/Tellus/Solus 6/Solus 9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro)	Plugin Adapter Europé 220-240 V Max 15 VA, IP44	33920
		Pluto/Tellus/Solus 6/Solus 9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (UK)	Plugin Adapter UK 220-240 V Max 15 VA, IP44	33921
		Pluto/Tellus/Solus 6/Solus 9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (US)	Plugin Adapter US 100-120 V Max 15 VA, IP44	33922