

TELLUS R/W

Sunnex Tellus R/W är en LED-lampa framtagen specifikt för fordon och användningsområden där nattseendet är av stor vikt. Sådana applikationer kan vara en fartygsbrygga eller förarhytt i ett tåg.

Lamphuvudet är tillverkat av tålig aluminium och den flexibla armen tillåter noggrann inställning av lamphuvudet med bibehållen vibrationstålighet.

Ljusfärgen kan enkelt växlas mellan vitt och rött ljus via en strömbrytare i foten och den inbyggda dimmern gör att man kan noggrant justera ljusintensiteten ner till ca 2 %.

Tellus R/W har en förlängd lampskärm för att skydda mot bländning och ger en fokuserad ljusbild. Lämpliga användningsområden är fartyg, tåg, andra fordon och applikationer där nattsynen kan påverkas. Våra tillbehör såsom tving, väggfäste, magnetfot och bordsfot kan användas med denna produkt.

Anslutningsspänning är SELV 12-24 V för direkt anslutning i fordon och liknande applikationer. Adapter för anslutning till elnätet finns som tillbehör.

Kundanpassningar kan göras mot förfrågan.

Funktioner

- Flexibel arm
- Teknisk livslängd >30000 h
- SELV 12-24 V AC/DC anslutningsspänning
- Röd och vit ljusfärg
- Dimmbar

Användningsområden

- Skeppsbyggare
- Förarhytter
- Andra fordon

Fördelar




- Låg energiförbrukning
- Röd och vit ljusfärg som kan växlas
- Flexibel arm för exakt inställning
- Låg värmeutveckling
- M12 kontaktdon






Teknisk specifikation

Anslutningspänning	12-24 V AC/DC (Tillbehör 230 V AC/DC-adapter)
Anslutningskabel	Standard 1,9 m H05VV-F
Kontaktidon	M12 (Hane) 4-pin A-kod
Effekt	5 W
Armlängder	500 eller 700 mm
Färg	Svart
Färgtemperatur	6500 K / Röd 630 nm
IP-klass	IP20, IP43
Skyddsklass	III
Ljusbild	45°
Ljusutbyte	77Lm, Vit, 600 Lx på 500 mm avstånd. Röd, 150 Lx på 500 mm avstånd
Färgåtergivningindex	CRI: 80 (6500 K)
EMC	EN 55015: 2019 + A11:2020, EN 60533:2015 (Bridge)
Vikt	1,5-1,7 kg
Livslängd	>30000 h

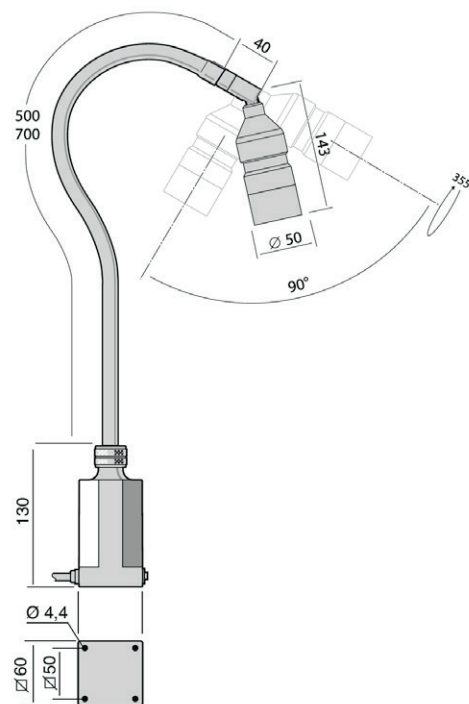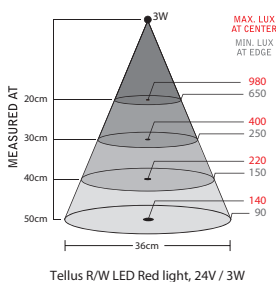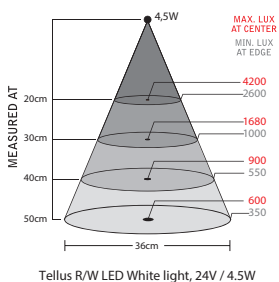

Arm	Anslutning	Version	Art. nr.
500 mm	12-24 V AC/DC	IP43	34500
500 mm	12-24 V AC/DC	IP20, Led	34510
700 mm	12-24 V AC/DC	IP43	34520
700 mm	12-24 V AC/DC	IP20, Led	34530

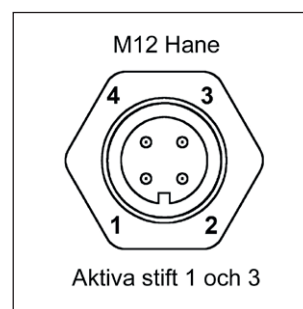

Tillbehör



Plug Adapter 220-240 V
33920



Magnetfot
14000



Bordsfot
14015










Tving
14020



Väggfäste
14030



Tillbehör		Passar modell	Info	Art. nr
Lins/Glas		Tellus R/W Tellus R/W Tellus R/W Tellus R/W	Klar Frostat (std) Rött Grönt	15402 15112 15114 15110
Tvingfäste		Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Max 42 mm	14020
Magnetfot		Tellus/Lumius/Pluto/LS M4 x 20 (4x) inkluderade	Ø 90 mm	14000
Väggfäste		Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	50 x 80 mm	14030
Bordsfot		Alla med std. fot 4.0 x 25 (4x) inkluderade	Ø 200 mm	14015
Kontaktdon		All LED belysning All LED belysning	M12 Hane M12 Hona	18952 31301
AC/DC-Adapter		Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro) Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (UK) Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (US)	Plugin Adapter Europé 220-240 V Max 15 VA, IP44 Plugin Adapter UK 220-240 V Max 15 VA, IP44 Plugin Adapter US 100-120 V Max 15 VA, IP44	33920 33921 33922