

SUNNEX CM

Sunnex CM har en stabiliserande och dämpande effekt på dina installationer med ljuddämpande egenskaper

Sunnex CM är konstruerad utan fästbult för att möjliggöra användning i trånga utrymmen. Djupet och avfasningen i tryckplattan är speciellt dimensionerad för att säkerställa att den externa bulten eller maskinerna med inbyggd nivelleringsbult, hålls på plats.

Denna funktionella design ger den en mycket låg installationshöjd och en lång livslängd, vilket gör den kostnadseffektiv och utmärkt för trånga utrymmen.

Preferenser

- Belastning upp till 4000 kg, per maskinsko
- Galvaniserat eller rostfritt stål
- Nitrilgummi

Applikationer

- Tekniska maskiner
- Lagerutrustning
- Datorutrustning
- Vågar


Fördelar

- Utmärkt antivibration
- Utmärkt friktion mot ytan
- Utmärkt för trånga utrymmen
- Fristående



Teknisk specifikation CM

Gummi:	Nitrilgummi
Finish:	Galvaniserat eller rostfritt stål
Belastningsområde:	50-4000 kg
Diameter, D:	80-200 mm
Höjd, H:	20-33 mm

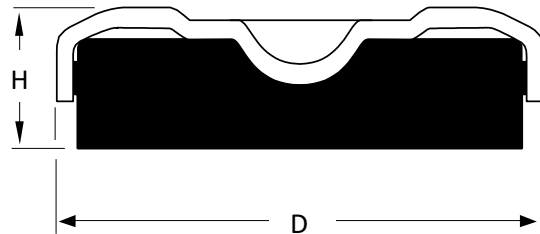

Modell	Belastningsområde per maskinsko daN (kg)	D mm	H mm	Art nr.
CM 80	50–500	80	20	10441
CM 120	400–1000	120	24	10442
CM 160	800–2000	160	29	10443
CM 200	1500–4000	200	33	10444