

SUNNEX LL

Das Sunnex LL ist ein Maschinenlager, das speziell für eine stabile Nivellierung und eine hohe Vielseitigkeit für alle Industrie- und Büro-/Lageranlagen entwickelt wurde.

Das Sunnex LL besteht aus einer verzinkten Nivellierschraube mit einem Gelenkfuß, die eine Neigung von bis zu 10° ermöglicht.

Die Unterseite des Lagers ist mit einer dünnen Reibungsbeschichtung aus speziell bearbeitetem Nitrilgummi versehen, die eine stabile Montage mit einer genauen Reibung an der Oberfläche ermöglicht.

Eigenschaften

- Traglasten bis 2.000 kg, pro Maschinenlager
- Feuerverzinkt
- Nitrilgummimischung
- Integrierte feuerverzinkte Schrauben mit präziser Nivellierung.
- Neigung bis 10°

Einsatzgebiete

- Technische Maschinen
- Lagerhausanlagen
- Büroanlagen
- Haushaltsgeräte
- Datacenter


Vorteile

- Exzellente Nivellierung
- Exzellente Oberflächenreibung
- Exzellente Stabilität
- Neigungsoptimierung



Technische Daten LL

Gummi:	Nitrilgummimischung
Ausführung:	Verzinkt
Traglast:	1.000-2.000 kg
Durchmesser, D:	32-60 mm
Höhe, H:	105-110 mm
Höhe, h:	75-80 mm
Schlüsselgriff, B:	19-22 mm
Schlüsselgriff, C:	14-16 mm
Schraubengröße, A:	M12-M14
Neigung:	0-10 Grad

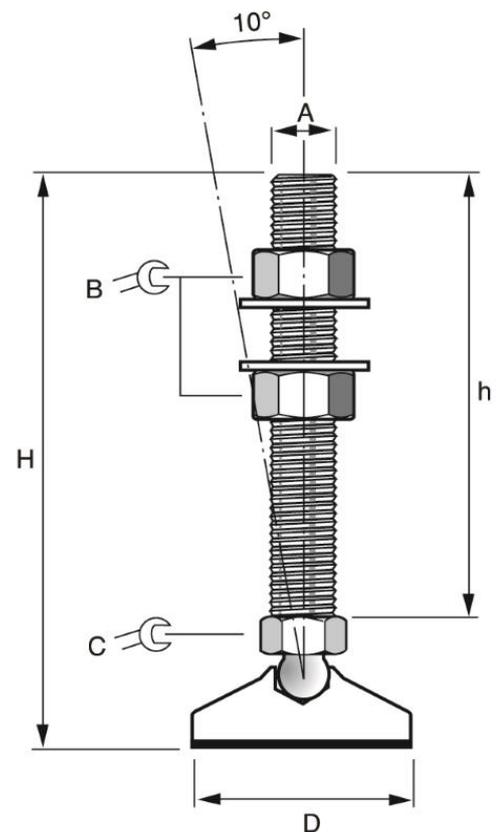

Modell	Traglast pro Maschinenlager daN (kg)	D mm	H mm	h mm	B mm	C mm	A mm	Teilenr.
LL 10	1000	32	105	75	19	14	M 12	50001
LL 12	1200	45	105	75	19	14	M 12	50002
LL 20	2000	60	110	80	22	16	M 14	50003

Anpassungen können auf Anfrage vorgenommen werden.