CM

Sunnex CM har en stabiliserande och dämpande effekt på dina installationer med ljuddämpande egenskaper.

Sunnex CM är konstruerad utan bult för att möjliggöra användning i trånga utrymmen. Djupet och avfasningen i tryckplattan är dimensionerad för att säkerställa att den externa bulten eller maskinen med inbyggd nivelleringsbult, hålls på plats.

Denna funktionella design ger den en mycket låg installationshöjd och en lång livslängd, vilket gör den kostnadseffektiv och utmärkt för trånga utrymmen.

Egenskaper

- Belastning upp till 4000kg per maskinsko
- Förzinkat eller rostfritt stål
- Nitrilgummi

Applikationer

- Maskiner
- Lagerutrustning
- Datorutrustning
- Vågar

Fördelar

- Utmärkt antivibration
- God friktion mot ytan
- Bra för trånga utrymmen
- Fristående

Sunnex Equipment AB, Box 2084, 650 02 Karlstad, Sweden
Tel: **+46 (0)54 555 160** Web **www.sunnex.se** E-mail: **info@sunnex.se**

Teknisk specifikation CM

Gummi:	Nitrilgummi
Finish:	Förzinkat eller rostfritt stål
Belastningsområde:	50-4000kg
Diameter, D:	80-200mm
Höjd, H:	20-33mm

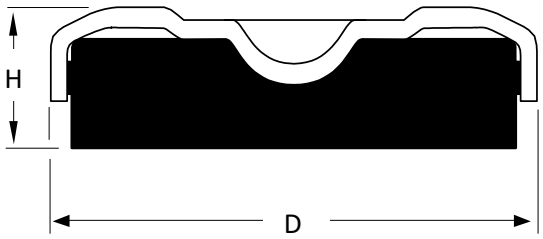

Modell	Belastningsområde per maskinsko daN (kg)	D mm	H mm	Art nr. Förzinkat	Art nr. Rostfritt
CM 80	50–500	80	20	**10441**	**10471**
CM 120	400–1000	120	24	**10442**	**10472**
CM 160	800–2000	160	29	**10443**	**10473**
CM 200	1500–4000	200	33	**10444**	**10474**

Sunnex Equipment AB, Box 2084, 650 02 Karlstad, Sweden
Tel: **+46 (0)54 555 160** Web **www.sunnex.se** E-mail: **info@sunnex.se**