OSM

La série Sunnex OSM est notre support de machine d'origine, offrant des performances anti-vibrations et de nivellement exceptionnelles. Conçue pour une utilisation polyvalente et professionnelle dans les environnements industriels et de production, elle offre une qualité éprouvée, un amortissement efficace des vibrations et d'excellentes propriétés de réduction du bruit.

Sunnex OSM est doté d'une plaque de pression à filetage fin, facilement réglable avec le boulon de nivellement inclus. La conception repose sur un châssis en acier robuste avec un composé d'amortissement en caoutchouc de haute qualité, très résistant aux graisses, huiles et émulsions de refroidissement.

Avec un héritage de fabrication suédoise remontant aux années 1960, Sunnex OSM incarne une qualité authentique et une rentabilité à long terme conçue pour durer.

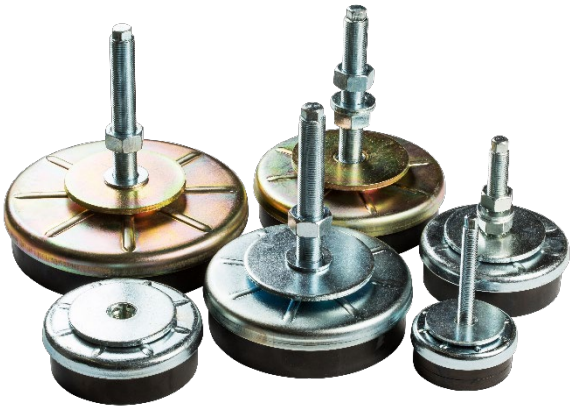

Caractéristiques

- Charges jusqu'à 5500kg par support de machine
- Galvanisé
- Composé de nitrile
- Boulon intégré avec nivellement de précision
- Plaque de pression pour l'absorption des chocs

Applications

- Industrie manufacturière
- Industrie de transformation
- Presses et machines d'estampage
- Machines d'extrusion
- Machines légères à lourdes

Avantages

- Excellente anti-vibration
- Nivellement précis
- Grande friction à la surface
- Réduction du bruit

Sunnex Equipment AB, Box 2084, 650 02 Karlstad, Sweden
Tel: **+46 (0)54 555 160** Web **www.sunnex.se/fr** E-mail: **info@sunnex.se**

Spécifications techniques OSM

Caoutchouc:	Caoutchouc nitrile
Finition:	zingué
Capacité de charge:	50-5500kg
Diamètre, D:	80-200mm
Hauteur, H:	38-71mm
Longueur du boulon:	120-170mm
Prise de clé 1, NV1:	9-15mm
Prise de clé 2, NV2:	19-30mm

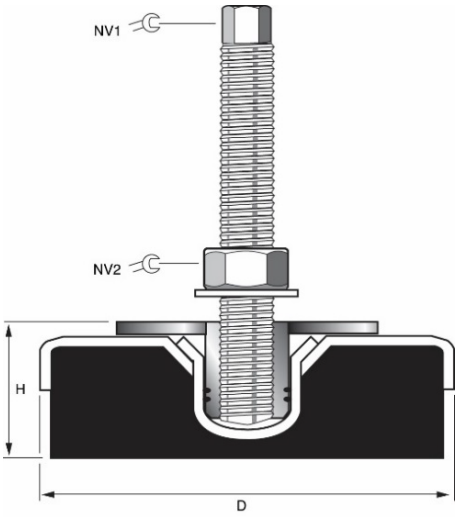

Modèle	Plage de charge daN (kg)	Moulage par injection <100 cycles/h daN (kg)	Presses, coups/min			Boulon de nivellement	NV1 mm	NV2 mm	D mm	H mm	Référence.
			<125 daN (kg)	125–160 daN (kg)	160–200 daN (kg)						
OSM 1	50–500	50–200	70–200	60–140	50–120	M12x1,25x120	9	19	80	38–50	**10331**
OSM 2	400–1000	200–400	200–400	120–350	100–250	M16x1,50x120	12	24	120	46–59	**10332**
OSM 3	800–2000	400–1000	400–1400	350–1100	250–725	M20x1,50x170	15	30	160	53–68	**10333**
OSM 4	1500–4000	1500–2500	1700–2800	1000–2100	800–1400	M20x1,50x170	15	30	160	54–69	**10334**
OSM 5	3000–5500	2000–3800	3000-4000	2000–3500	1400–2400	M20x1,50x170	15	30	200	56–71	**10335**

Accessoires standard						
Description	Convient au modèle	Filetage	Pas de filetage	Longueur	Finition	**Référence .**
Boulon Fzb	**OSM 1**	M12	1,25	210	FZB	**10380**
Boulon Fzb	**OSM 2**	M16	1,5	210	FZB	**10382**
Boulon Fzb	**OSM 3-5**	M20	1,5	250	FZB	**10383**
Bague de réduction	**OSM 2**	M16>M12	1,5	-		**11056**
Bague de réduction	**OSM 3-5**	M20>M16	1,5	-		**11057**

*D'autres options de boulons sont disponibles sur demande.

Sunnex Equipment AB, Box 2084, 650 02 Karlstad, Sweden
Tel: **+46 (0)54 555 160** Web **www.sunnex.se/fr** E-mail: **info@sunnex.se**