

PLUTO

Pluto är en serie LED-lampor för industri och andra tillämpningar, där liten storlek och flexibilitet är viktiga egenskaper. Typiska användningsområden är maskiner, fordon, symaskiner, textilindustri, maskiner inom medicinteknik och andra applikationer för att lysa upp mindre ytor.

LED-tekniken erbjuder liten energiförbrukning och minimalt service-behov samt liten påverkan av vibrationer. Ingen värme i ljusbilden och minimal värmestrålning från lamphuvud. Högt CRI-värde ger hög kvalitet på utstrålat ljus. 25° optik är monterad, 8° och 40° optik är inkluderat i förpackningen.

AC/DC-adapter för 230V finns som tillbehör (IP44).

Anpassningar kan göras mot förfrågan.

Funktioner


- Armlängd 500mm med led
- LED livslängd >50000h
- IP20
- 12-24V AC/DC
- AC/DC-Adapter (100-240/12V, IP44), finns som tillbehör

Användningsområden

- Industri
- Fordon
- Medicin
- Läslampa

Fördelar


- Komponenter av hög kvalitet
- Enkelt att ändra position på lampa
- Kompakt och tåligt lamphuvud i aluminium
- Designat lamphuvud
- 8° och 40° optik inkluderad

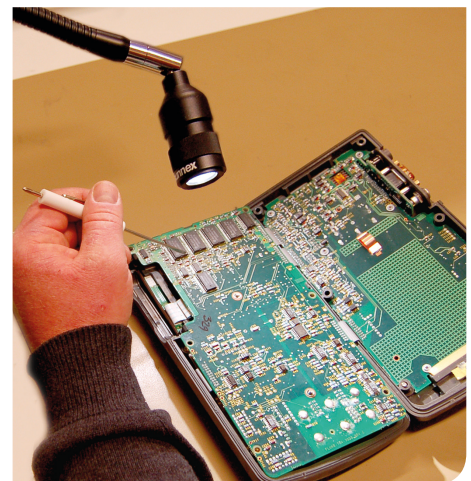




Teknisk specifikation

Anslutningspänning	12-24V AC/DC, 1,9m sladdställ (100-240VAC Plugin AC/DC-adapter finns, IP44)
Effektförbrukning	2W
Armlängd	500mm
Färg	Svart
Färgtemperatur	4000K
IP-klass	IP20
Skyddsklass	III
Ljusbild	25° monterad. 8° och 40° ingår
Ljusutbyte	130Lm, 1980Lx på 500mm avstånd (25° optik)
Färgåtergivningindex	CRI: >90
Vikt	0,7kg
Teknisk livslängd	>50000h

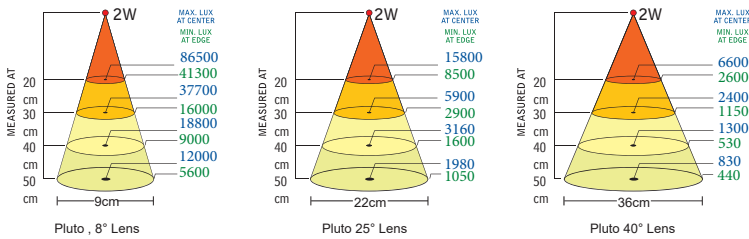

Arm	Anslutning	Version	Art. nr.
500mm	12-24V AC/DC	IP20	22702

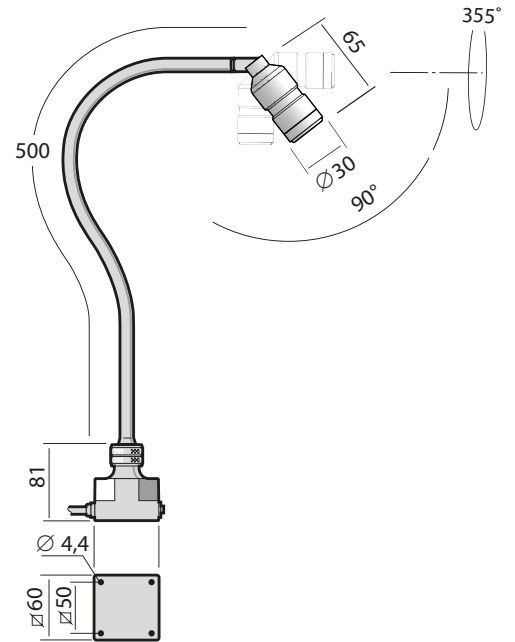

PSU (100-240V~)




Plugin Adapter för Europa 230V
33901

Monteringstillbehör



Magnetfot
14000



Bordsfot
14015







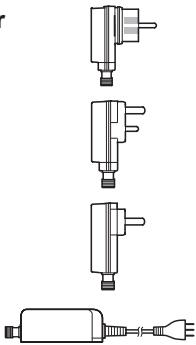


Tving
14020



Väggfäste
14030



Tillbehör	Passar modell	Info	Art.nr
Optik 	Pluto	8° 25° 40°	22712
Tvingfäste 	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Max. 42mm	14020
Magnetfot 	Tellus/Lumius/Pluto/CL-LED/LS M4 x 20 (4x) inkluderade	Ø 90mm	14000
Väggfäste 	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	50 x 80mm	14030
Bordsfot 	Alla med std. fot 4.0 x 25 (4x) inkluderade	Ø 200mm	14015
Hjulstativ 	Alla med std. fot M4 x 20 (4x) inkluderade	Höjd 750mm	14024
AC/DC-Adapter 	Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/ Lumius/LS/CL-LED/Luxor (Euro) Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (UK) Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS (US) Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS/CL-LED/Luxor (CH)	100-240V/24VDC Max 15VA, IP44 100-240V/12VDC Max 12VA, IP44 100-240V/12VDC Max 12VA, IP44 100-240V/24VDC Max 15VA, IP44	33901 33902 33906 33907