

SUNNEX TELLUS RAW

Sunnex Tellus RAW är en LED-lampa framtagen specifikt för fordon och användningsområden där nattseendet är av stor vikt. Sådana applikationer kan vara en fartygsbrygga eller förarhytt i ett tåg.

Lamphuvudet är tillverkat av tålig aluminium och den flexibla armen tillåter noggrann inställning av lamphuvud men med bibehållen god vibrationstålighet.

Ljusfärgen kan enkelt växlas mellan vitt och rött ljus via en strömbrytare i foten och den inbyggda dimmern gör att man kan noggrant justera ljusintensiteten ner till ca 2%.

Tellus RAW har en förlängd lampskärm för att skydda mot bländning och ger en fokuserad ljusbild. Anslutningsspänning är SELV 12-24V för direkt anslutning i fordon och sådana liknande applikationer. Adapter för anslutning till elnätet finns som tillbehör.

Lämpliga användningsområden är fartyg, tåg, andra fordon och applikationer där nattsynen kan påverkas.

Våra tillbehör såsom tving, väggfäste, magnetfot och bordsfot kan användas med denna produkt. Kundenpassningar kan göras mot förfrågan.

Funktioner

- Flexibel arm
- Teknisk livslängd > 30.000h
- SELV 12-24V AC/DC anslutningsspänning
- Röd och vit ljusfärg
- Dimmbar

Användningsområden

- Skeppsbryggor
- Förarhytt i tåg
- Andra fordon

Fördelar




- Låg energiförbrukning
- Låg värmeutveckling
- Röd och vit ljusfärg som kan växlas
- Flexibel arm för exakt inställning





Teknisk specifikation

Anslutningsspänning	12–24 AC/DC 2m sladdställ (100-240VAC Plugin AC/DC-Adapter för nätanslutning finns tillgänglig som tillbehör, IP44)
Effektförbrukning	5W
Teknisk livslängd	>30.000h
Armlängd	500 och 700mm
Färg	Svart
Färgtemperatur	6500K/ Röd 630nm
IP-klass	IP43, IP20
Skyddsklass	III
Ljusbild	45°
Ljusutbyte	77Lm. Vit 600Lx på 50cm avstånd. Röd 150Lx på 50cm avstånd.
Färgåtergivningsindex	CRI: 80 (6500K)
EMC:	EN 55015: 2019 + A11:2020, EN 60533:2015 (Bridge)

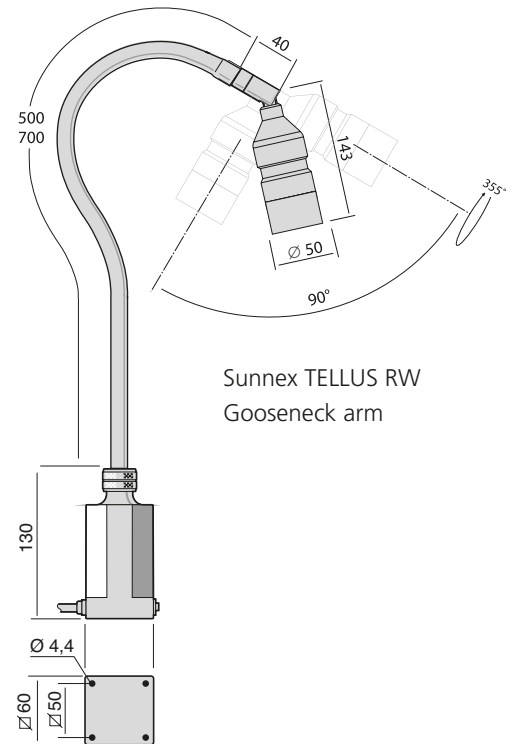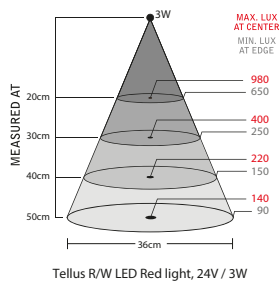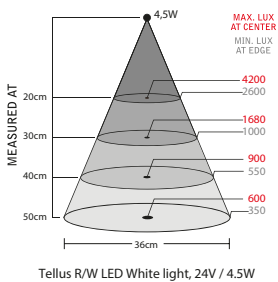

Modell	Arm	Anslutning	Annat	Artikelnr.
Tellus RW	500 mm	12-24V AC/DC	IP43	34500
	500 mm		Led, IP20	34510
	700 mm		IP43	34520
	700 mm		Led, IP20	34530

Spänningsförsörjning




Plug-in Adapter för Europa 230V
33901

Monteringsstillbehör



Magnetfot
14000



Bordsfot
14015



Tving
14020



Väggfäste
14030

Mer info om
Tillbehör
se separat datablad
www.sunnex.se