

SUNNEX WM

Die Maschinenlagerserie Sunnex WM wurde speziell für die Montage und Nivellierung von Maschinen mit mittlerer und hoher Leistung entwickelt, die in Bereichen wie der Kunststoff-, Maschinenbau- und Grafikindustrie verwendet werden

Das Sunnex WM-System besteht aus einem hochpräzisen Nivellierkeil, der dank eines einfachen Schraubvorgangs eine Höhenverstellung mit einer Genauigkeit von bis zu 1/100 mm ermöglicht.

Dank der gut durchdachten Bauweise werden keine Befestigungspunkte benötigt. Es kann an jeder Stelle unter der Maschine positioniert werden und dank der Keilkonstruktion im Nachhinein nivelliert werden.

Eigenschaften


- Traglasten bis 6.500 kg, pro Maschinenlager
- Lackiert
- Nitrilgummimischung mit hoher Reibung
- Freistehend

Einsatzgebiete

- Fertigungsindustrie
- Prozessindustrie
- Druck- und Stanzmaschinen
- Extrusionsmaschinen


Vorteile

- Exzellente Nivellierung
- Exzellente Oberflächenreibung
- Sehr hohe Vielseitigkeit
- Auswahl der Gummistärke

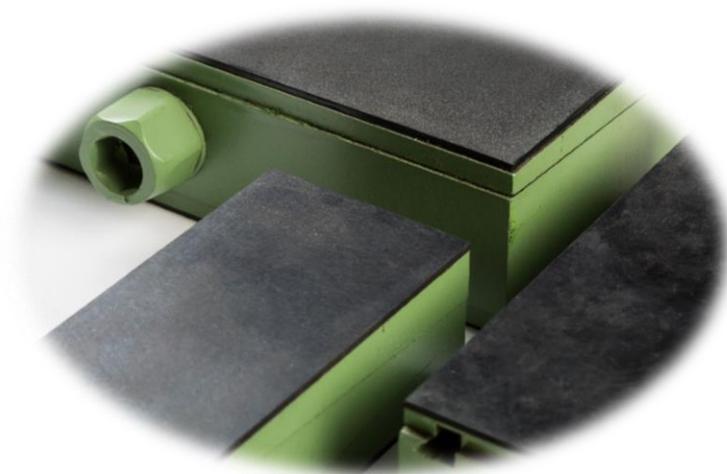

Technische Daten WM

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Gummi: | Nitrilgummimischung mit hoher Reibung |
| Oberfläche: | Lackiert |
| Traglast: | 850-6500 kg |
| Schlüsselgriff, A: | 13-22 mm |
| Höhe, H: | 34-56 mm |
| Länge, L: | 105-200 mm |
| Breite, B: | 55-200 mm |

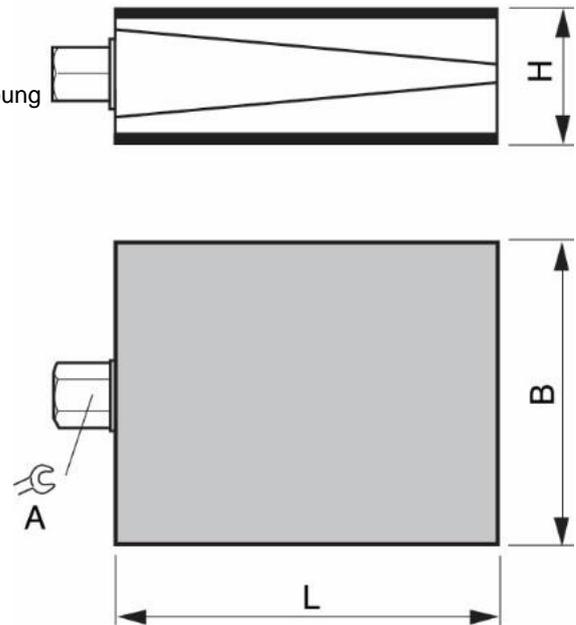

| Modell | Lastpunkt daN (kg) | L mm | B mm | H mm | A mm | Teilenr. |
|--------------|--------------------|------|------|-------|------|--------------|
| WM 10 | Bis zu 850 | 105 | 55 | 34-42 | 13 | 47004 |
| WM 20 | Bis zu 1.800 | 150 | 75 | 37-47 | 19 | 47007 |
| WM 30 | Bis zu 3500 | 200 | 95 | 44-56 | 22 | 47010 |
| WM 40 | Bis zu 6500 | 200 | 200 | 46-58 | 22 | 47016 |