

FSM

Sunnex FSM är en kombinerad vibrationsdämpande och nivellerande maskinsko, särskilt utvecklad för fristående applikationer. Den är idealisk för maskiner utan bulthål eller där bulthålen är otillgängliga.

FSM består av en förzinkad tryckplatta med högfriktionsgummi, som vilar på en nivelleringsbult inbyggd i ett robust stålchassi och ett effektivt dämpningselement.

Konstruktionen är anpassad för industriella miljöer och tål de flesta typer av fett, oljor och kylmedel. Tack vare sin effektiva vibrationsdämpning och enkla nivellering är FSM kompatibel med en bred variation av maskintyper.

Egenskaper

- Laster upp till 1000kg per maskinsko
- Förzinkat stål
- Nitrilgummi
- Integrerad förzinkad bult med precisionsutjämning

Applikationer

- Maskiner
- Lagerutrustning
- Kontorsutrustning
- Hushållsapparater
- Datacenter


Fördelar

- Utmärkt vibrationsdämpning
- integrerad nivellering
- God friktion mot ytan
- Fristående



Teknisk specifikation FSM

Gummi:	Nitrilblandning
Finish:	Förzinkad
Belastningsområde:	50-1000kg
Diameter 1, D1:	80,120mm
Diameter 2, D2:	60,80mm
Höjd, H:	55-77mm
Nyckelgrepp, B:	30,36mm

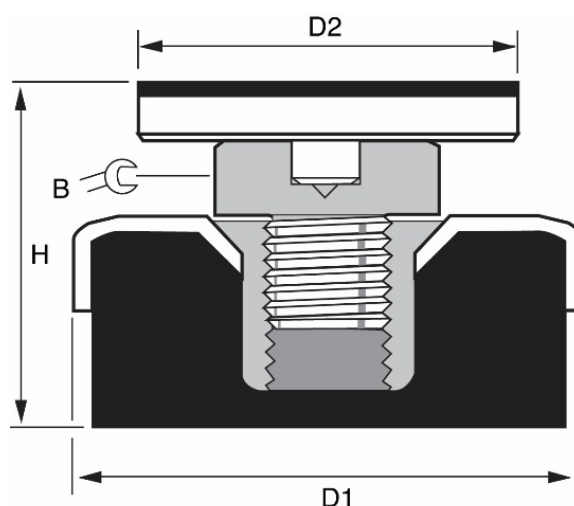

Modell	Belastningsområde per maskinsko daN (kg)	D1 mm	D2 mm	H mm	B mm	Art nr.
FSM 11	50–500	80	60	55–65	30	10311
FSM 12	400–1000	120	80	67–77	36	10312