

# LL

Das Sunnex LL ist ein Maschinenlager, das speziell für eine stabile Nivellierung und eine hohe Vielseitigkeit für alle Industrie- und Büro-/Lageranlagen entwickelt wurde.

Das Sunnex LL besteht aus einer verzinkten Nivellierschraube mit einem Gelenkfuß, die eine Neigung von bis zu 10° ermöglicht.

Die Unterseite des Lagers ist mit einer dünnen Reibungsbeschichtung aus speziell bearbeitetem Nitrilgummi versehen, die eine stabile Montage mit einer genauen Reibung an der Oberfläche ermöglicht.

## Eigenschaften

- Traglasten bis 2000kg pro Maschinenlager
- Feuerverzinkt
- Nitrilgummimischung
- Integrierte feuerverzinkte Schrauben mit präziser Nivellierung.
- Neigung bis 10°

## Einsatzgebiete

- Technische Maschinen
- Lagerhausanlagen
- Büroanlagen
- Haushaltsgeräte
- Datencenter


## Vorteile

- Exakte Nivellierung
- Ausgezeichnete oberflächenreibung
- Exzellente Stabilität
- Neigungsoptimierung



## Technische Daten LL

Gummi:	Nitrilgummimischung
Ausführung:	Verzinkt
Traglast:	1000-2000kg
Durchmesser, D:	32-60mm
Höhe, H:	105-110mm
Höhe, h:	75-80mm
Schlüsselgriff, B:	19-22mm
Schlüsselgriff, C:	14-16mm
Schraubengröße, A:	M12-M14
Neigung:	0-10°

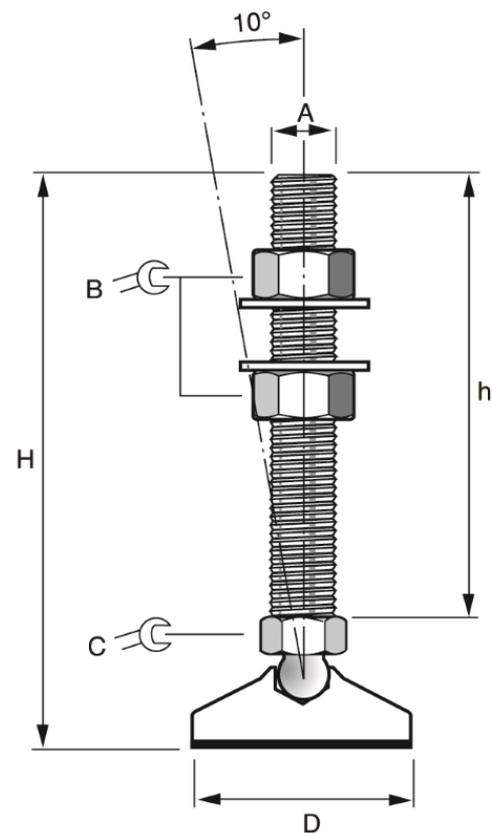

Modell	Traglast pro Maschinenlager daN (kg)	D mm	H mm	h mm	B mm	C mm	A mm	Teilenr.
LL 10	1000	32	105	75	19	14	M12	50001
LL 12	1200	45	105	75	19	14	M12	50002
LL 20	2000	60	110	80	22	16	M14	50003

Anpassungen können auf Anfrage vorgenommen werden.