LL

Sunnex LL är en maskinfot som är speciellt utformad för att ge stabil nivellering och stor mångsidighet för användning med all slags industri- och kontors/lagerutrustning.

Sunnex LL består av en förzinkad nivelleringsbult med ledad fot som tillåter lutningar på upp till 10º.

Maskinfotens undersida är belagd med ett tunt friktionsgummi av nitril som ger en stabil installation med utmärkt friktion mot ytan.

Egenskaper

- Laster upp till 2000 kg per maskinfot
- Förzinkad
- Nitrilgummi
- Integrerad förzinkad bult för precisionsnivelering
- Lutningar upp till 10º

Applikationer

- Lagerutrustning
- Kontorsutrustning
- Hushållsapparater
- Lätta till medeltunga maskiner

Fördelar

- Stort nivelleringsspann
- Utmärkt friktion mot ytan
- God stabilitet
- Optimerad för lutande ytor

Sunnex Equipment AB, Box 2084, 650 02 Karlstad, Sweden
Tel: **+46 (0)54 555 160** Web **www.sunnex.se** E-mail: **info@sunnex.se**

Teknisk Specifikation LL

Gummi:	Nitril
Finish:	Förzinkad
Lastkapacitet:	1000-2000kg
Diameter, D:	32-60mm
Höjd, H:	105-110mm
Höjd, h:	75-80mm
Nyckelgrepp, B:	19-22mm
Nyckelgrepp, C:	14-16mm
Bult storlek, A:	M12-M14
Lutning:	0-10°

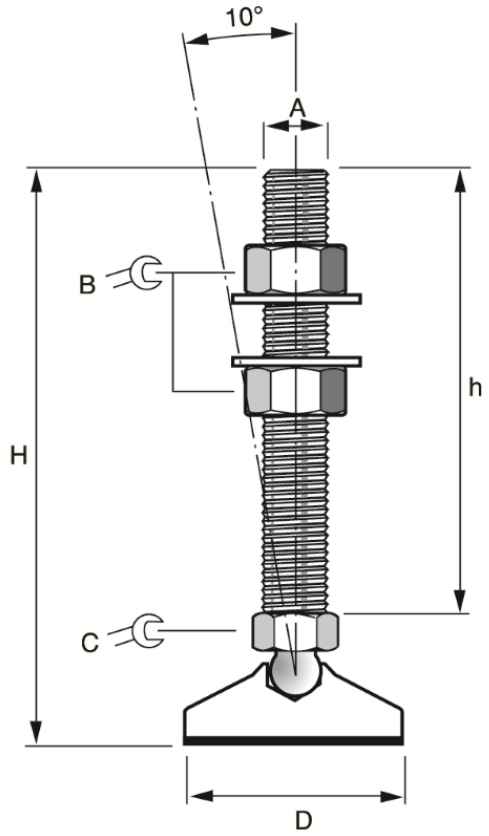

Modell	Max last per maskinsko daN (kg)	D mm	H mm	h mm	B mm	C mm	A mm	Art nr.
LL 10	1000	32	105	75	19	14	M 12	**50001**
LL 12	1200	45	105	75	19	14	M 12	**50002**
LL 20	2000	60	110	80	22	16	M 14	**50003**

*Kundanpassning möjlig mot förfrågan.

Sunnex Equipment AB, Box 2084, 650 02 Karlstad, Sweden
Tel: **+46 (0)54 555 160** Web **www.sunnex.se** E-mail: **info@sunnex.se**