

# LLM

Die Sunnex LLM-Serie ist eine präzisionsgefertigte, nivellierbare Maschinenhalterung, die speziell entwickelt wurde, um leichtere Geräte wie Holzbearbeitungsmaschinen, Kompressoren, kleinere Industriemaschinen sowie Büro- und Haushaltsgeräte stabil zu halten.

Jede Halterung der LLM-Serie verfügt über einen Nivellierbolzen mit verschiedenen Arten von vulkanisierten Gummifüßen, die eine sichere und zuverlässige Installation auf den meisten Standardoberflächen unter normalen Betriebsbedingungen gewährleisten.

Die Maschinenfüße können sowohl in Gewinde- als auch in Durchgangslöchern im Rahmen oder Chassis montiert werden und bieten somit Flexibilität bei der Installation.

## Eigenschaften

- Traglasten bis 75kg pro Maschinenlager
- Verzinkt oder Edelstahl Vibrationsdämpfung
- Nitrilgummimischung
- Integrierte verzinkte Schraube mit präziser Nivellierung.

## Einsatzgebiete

- Kleine Maschinen
- Montagestationen
- Büroanlagen
- Haushaltsgeräte
- Kompressoren


## Vorteile

- Exakte Nivellierung
- Ausgezeichnete oberflächenreibung
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Geräuschreduktion



### Technische Daten LLM

Gummi:	Nitrilgummimischung
Ausführung:	Verzinkt oder Edelstahl
Traglast:	30-75kg
Durchmesser, D:	30-46mm
Höhe, H:	38-75mm
Länge, L:	28-60mm
Schraubengröße, B:	13, 17mm
Gewindegröße, A:	M6-M10

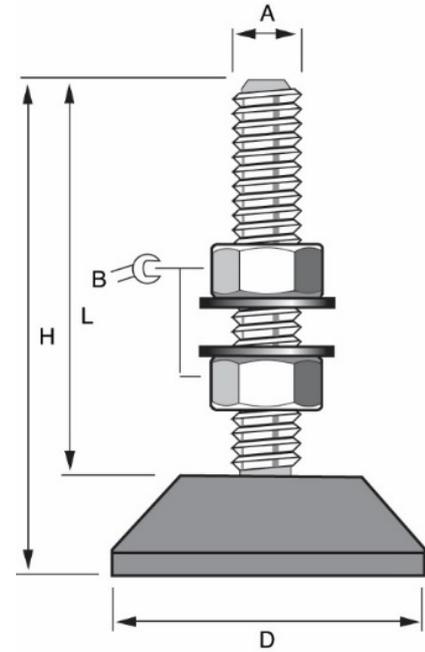

Modell	Max. Traglast pro Maschinenlager daN (kg)	D mm	A mm	B mm	H mm	L mm	Teilenr
LLM 108	60	30	M8	13	65	57	10410
LLM 213*	60	32	M10	-	45	38	10414
LLM 259*	30	30	M6	-	38	28	10413

Modell	Max. Traglast pro Maschinenlager daN (kg)	D mm	A mm	B mm	H mm	L mm	Edelstahl/ Verzinkt	Farbe	Teilenr
LLM 19	40	46	M10	17	50	34	Verzinkt	Grau	10405
							Edelstahl	Grau	10406
					75	60	Verzinkt	Grau	10409
							Edelstahl	Grau	10404
	75	46	M10	17	50	34	Verzinkt	Schwarz	10400
							Edelstahl	Schwarz	10401
					75	60	Verzinkt	Schwarz	10407
							Edelstahl	Schwarz	10408

\*Lieferung ohne Mutter und Unterlegscheibe

\* Delivered without nuts and washers